

NOWOŚĆ




PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4 - ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

- Szeroki zakres wykonań łączników do układów sterowania, rozruchu napędów i do współpracy z amperomierzami i woltomierzami.
- Szybki i prosty montaż.
- Kompaktowy rozmiar z licznymi programami łączni.
- Konstrukcja wielobiegunowa zapewniająca uniwersalność łącznika w różnych aplikacjach.
- Dobra widoczność z dużej odległości.
- Stopień ochrony zacisków IP20.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Załączanie zasilania sieciowego/ awaryjnego.

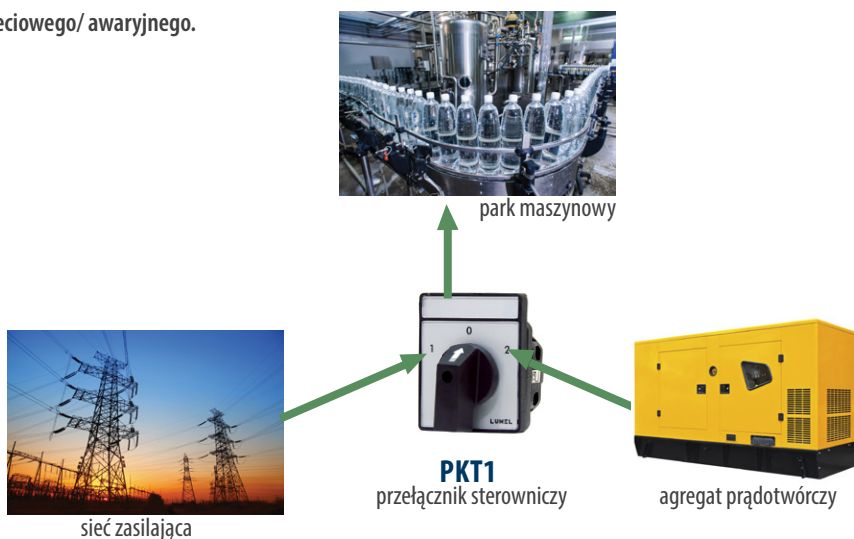


Pomiar napięcia fazowego i międzyfazowego przy użyciu tylko jednego woltomierza.



PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

WYMIARY GABARYTOWE

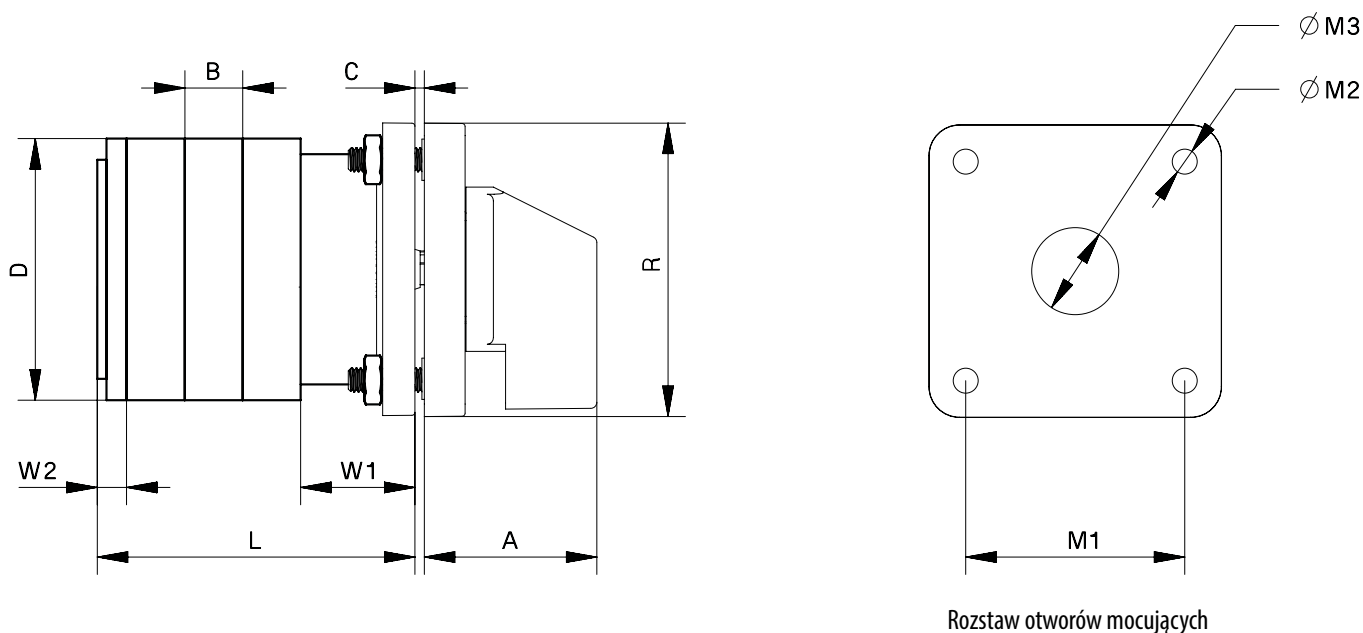

Typ	A	B	C _(max)	D	L	M1	M2	M3	R	W1	W2
6 A	29 mm	10 mm	4 mm	32 mm	47 mm	36 mm	3,5 mm	8 mm	48 mm	13 mm	7 mm
10 A	29 mm	10 mm	4 mm	43 mm	52 mm	36 mm	4 mm	7 mm	64 mm	19 mm	5 mm
16 A	29 mm	10 mm	4 mm	43 mm	52 mm	36 mm	4 mm	7 mm	64 mm	19 mm	5 mm
20 A	29 mm	10 mm	4 mm	43 mm	52 mm	36 mm	4 mm	7 mm	64 mm	19 mm	5 mm

MONTAŻ TABLICOWY

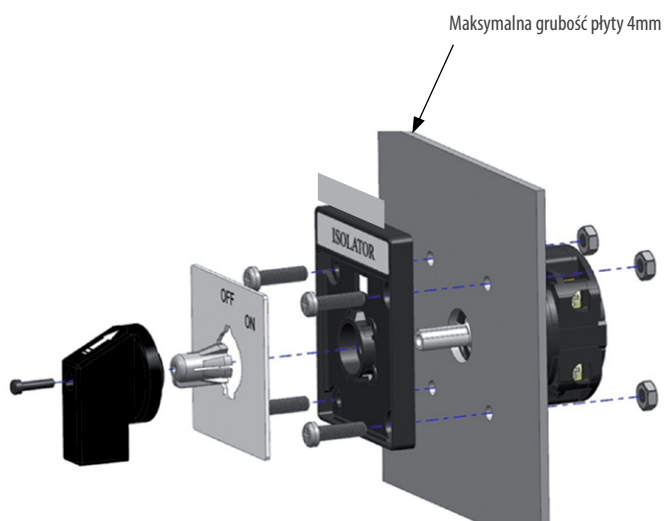

KATEGORIE UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKÓW

Klasa	Zastosowanie
AC-1	Łączenie obciążeń rezystancyjnych i małoindukcyjnych ($\cos\varphi \geq 0,95$); łączniki manewrowe
AC-3	Rozruch silników i ich wyłączanie w trakcie pracy
AC-15	Sterowanie obciążeń elektromagnetycznych
AC-21-A	Łączenie obciążeń rezystancyjnych lub małoindukcyjnych; łączniki niemanewrowe
AC-23-A	Przełączanie obciążeń silnika lub innych wysoce indukcyjnych obciążeń; łączniki niemanewrowe

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4

- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY ZNAMIONOWE		JEDNOSTKA	6 A	10 A	16 A	20 A
Napięcie pracy (Ue)		V	440	440	690	690
Napięcie izolacji (Ui)		V	440	440	690	690
Prąd cieplny (Ith)		A	8	12	20	25
Prąd krótkotrwały wytrzymały (Icw)		A	72	120	192*	240*
Napięcie udarowe wytrzymałe (Uimp)		kV	4	4	4	4
Prąd zwarciovowy bezpiecznika		kA	3	3	5	5
Wartość bezpiecznika ochrony zwarciovowej (gG/ gM)		A	6	10	16	20
Moc odbiornika w kategoriach użytkowania AC23A 3 fazy	220-240 V	kW	1,1	1,8	3	3,7
	380-440V	kW	1,8	3	5,5	7,5
	500V	kW	-	-	5,5	7,5
	660-690V	kW	-	-	5,5	7,5
AC23A 1 faza	110V	kW	0,25	0,37	0,55	0,75
	220-240V	kW	0,5	0,75	1,5	2,2
	380-440V	kW	0,75	1,1	2,2	3,7
AC3 3 fazy	220-240V	kW	1,1	1,5	3	3
	380-440V	kW	1,8	2,2	5,5	5,5
	500V	kW	-	-	5,5	5,5
	600-690V	kW	-	-	5,5	5,5
AC3 1 faza	110V	kW	0,25	0,3	0,55	0,6
	220-240V	kW	0,5	0,55	1,5	2,2
	380-440V	kW	0,75	0,75	2,5	3
AC21A/AC1		A	6	10	16	20
AC15	220-240V	A	2	2,5	5	5
	380-440V	A	1	1,5	4	4
Przekrój przewodów przyłączeniowych						
Drut	Min	mm ²	0,7	0,7	1,5	1,5
	Ma_	mm ²	1,5	1,5	4	4
Linka	Min	mm ²	0,7	0,7	1	1
	Ma_	mm ²	1,5	1,5	2,5	2,5
Śruby przyłączeniowe		metryczna	M3	M3	M3	M3
Moment obrotowy dokręcania		Nm	0,8	0,8	0,8	0,8

* Prąd krótkotrwały wytrzymały (0,5s)

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Częstotliwość	50/60 Hz	
Temperatura pracy	-25°C...60°C	
Temperatura przechowywania	-40°C...80°C	
Kategoria instalacji	III	
Maksymalna wysokość pracy	2000 m	
Stopień ochrony	IP50 od strony czołowej	IP20 od strony zacisków
Normy	IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60947-5	

ŻYWOTNOŚĆ PRZEŁĄCZNIKA


Trwałość mechaniczna	100 tys. przy 300 cyklach/godz.	
Trwałość elektryczna	10 tys. przy obciążeniu 100% w 120 cyklach/godz.	
Charakterystyka styków	mechanizm dwuprzerwowczy	materiał styków AgNi
	mechanizm dwuprzerwowczy	materiał styków AgCdO

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZEŁĄCZNIKI STEROWNICZE PKT1

Kod wykonania PKT1-60L_02OF__00

Przełącznik sterowniczy PKT1-	60L	02OF			00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Ilość biegunów:					
1 biegun		1			
2 bieguny		2			
....		...			
6 biegunów		6			
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło			A		
żółte tło i czerwone pokrętło			Y		
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy 2-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LB	LC	LC	LD	LD	LE	LE	LF	LF
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6						
0												
1	X		X		X		X		X		X	
2		X		X		X		X		X		X

WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT1-C60L1020FA000


- Przełącznik sterowniczy 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 1 biegun, 2 pozycje, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętło

PKT1-C60L1020FY000

- Przełącznik sterowniczy 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 1 biegun, 2 pozycje, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętło

Kod wykonania PKT1-90T_02OF__00

Przełącznik sterowniczy PKT1-	90T	02OF			00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Ilość biegunów:					
1 biegun		1			
2 bieguny		2			
....		...			
6 biegunów		6			
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło			A		
żółte tło i czerwone pokrętło			Y		
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy 2-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LB	LC	LC	LD	LD	LE	LE	LF	LF
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6						
0												
1	X		X		X		X		X		X	
2		X		X		X		X		X		X

Kod wykonania PKT1-90T_02WF__00

Przełącznik sterowniczy PKT1-	90T	02WF			00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Ilość biegunów:					
1 biegun		1			
2 bieguny		2			
....		...			
6 biegunów		6			
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło			A		
żółte tło i czerwone pokrętło			Y		
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy 2-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LB	LC	LC	LD	LD	LE	LE	LF	LF
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6						
0												
1	X		X		X		X		X		X	
2		X		X		X		X		X		X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZEŁĄCZNIKI STEROWNICZE PKT1

Kod wykonania PKT1- 90T_03OF_00

Przełącznik sterowniczy PKT1-	90T	03OF	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
....	...		
6 biegunów	6		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		



Opis

Prąd

1-, 2-, 3-fazowy 3-pozycyjny + OFF

6A	10A	16A
*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	3A	2B	2B	1C	2C	3C
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LA	LB	LB	LC	LC	LC
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	1	2	3	3			
OFF									
1	X		X				X		
2		X			X			X	
3				X		X			X

KODOWANIE SERII PKT1

Przełącznik sterowniczy PKT1-	0	F	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Kąt przełączania:			
60°	6		
90°	9		
.....	0		
Kąt obrotu pokrętła:			
360°	T		
mniej niż 360° *	L		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
....	...		
6 biegunów	6		
Ilość pozycji pokrętła:			
2 pozycje	02		
3 pozycje	03		
Pozycja zerowa:			
bez OFF**	W		
z OFF	O		
.....	F		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		
Wykonanie:			
standardowe	00		
specjalne***	XX		

* - tylko dla kątów przełączania 60°

** - tylko dla kątów przełączania 90°

*** - tylko po uzgodnieniu z producentem

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZEŁĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2- 90T_03OF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	90T	03	O	F		00
Prąd znamionowy:						
6 A	A					
10 A	B					
16 A	C					
Ilość biegunów:						
1 biegun	1					
2 bieguny	2					
3 bieguny	3					
4 bieguny	4					
Kolor przedniego panelu:						
srebrne tło i czarne pokrętło	A					
żółte tło i czerwone pokrętło	Y					
Próby odbiorcze:						
bez dodatkowych wymagań	0					
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1					




Opis

Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 3-pozycyjny + OFF	*	*	*
2-biegunowy 3-pozycyjny + OFF	*	*	*
3-biegunowy 3-pozycyjny + OFF	*	*	*
4-biegunowy 3-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	3A	2B	3B	1C	2C	1D	3C	2D	3D
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LA	LB	LB	LC	LC	LD	LC	LD	LD
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	1	2	2	3	3	4	3	4	4
0												
1	X		X				X		X			
2		X			X			X			X	
3				X		X				X		X

Kod wykonania PKT2- 60L_04OF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	60L	04	O	F		00
Prąd znamionowy:						
6 A	A					
10 A	B					
16 A	C					
Ilość biegunów:						
1 biegun	1					
2 bieguny	2					
3 bieguny	3					
4 bieguny	4					
Kolor przedniego panelu:						
srebrne tło i czarne pokrętło	A					
żółte tło i czerwone pokrętło	Y					
Próby odbiorcze:						
bez dodatkowych wymagań	0					
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1					



Opis

Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 4-pozycyjny + OFF	*	*	*
2-biegunowy 4-pozycyjny + OFF	*	*	*
3-biegunowy 4-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	1B	2B	3B	4B	1C	2C	3C	4C
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LC	LC	LC	LC
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
0												
1	X				X				X			
2		X				X				X		
3			X				X				X	
4				X				X				X

WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT2-C60L1040FA000


- Przełącznik wielopołożeniowy 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 1 biegun, 4 pozycje, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętło

PKT2-C60L1040FY000

- Przełącznik wielopołożeniowy 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 1 biegun, 4 pozycje, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętło

Kod wykonania PKT2- 60T_05OF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	60T	05	O	F		00
Prąd znamionowy:						
6 A	A					
10 A	B					
16 A	C					
Ilość biegunów:						
1 biegun	1					
2 bieguny	2					
3 bieguny	3					
4 bieguny	4					
Kolor przedniego panelu:						
srebrne tło i czarne pokrętło	A					
żółte tło i czerwone pokrętło	Y					
Próby odbiorcze:						
bez dodatkowych wymagań	0					
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1					



Opis

Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 5-pozycyjny + OFF	*	*	*
2-biegunowy 5-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	1B	2B	3B	4B	5B
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LB
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
0										
1	X					X				
2		X					X			
3			X					X		
4				X					X	
5					X					X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2- _40L_06OF_ _00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	40L	06	O	F	00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Ilość biegunów:					
1 biegun	1				
2 bieguny	2				
3 bieguny	3				
4 bieguny	4				
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło	A				
żółte tło i czerwone pokrętło	Y				
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań	0				
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1				




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 6-pozycyjny + OFF	*	*	*
2-biegunowy 6-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	1B	2B	3B	4B	5B	6B
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LB	LB
ILOŚĆ BIEGUNÓW												
0												
1	X						X					
2		X						X				
3			X						X			
4				X						X		
5					X						X	
6						X						X

Kod wykonania PKT2- _40T107OF_ _00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	40T107OF	00
Prąd znamionowy:		
6 A	A	
10 A	B	
16 A	C	
Kolor przedniego panelu:		
srebrne tło i czarne pokrętło	A	
żółte tło i czerwone pokrętło	Y	
Próby odbiorcze:		
bez dodatkowych wymagań	0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1	




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 7-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
ILOŚĆ BIEGUNÓW							
0							
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Kod wykonania PKT2- _30T109OF_ _00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	30T109OF	00
Prąd znamionowy:		
6 A	A	
10 A	B	
16 A	C	
Kolor przedniego panelu:		
srebrne tło i czarne pokrętło	A	
żółte tło i czerwone pokrętło	Y	
Próby odbiorcze:		
bez dodatkowych wymagań	0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 9-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
ILOŚĆ BIEGUNÓW									
0									
1	X								
2		X							
3			X						
4				X					
5					X				
6						X			
7							X		
8								X	
9									X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4

- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2-__30L108OF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	—	30L108OF	—	—	00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło	A				
żółte tło i czerwone pokrętło	Y				
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 8-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0								
1	X							
2		X						
3			X					
4				X				
5					X			
6						X		
7							X	
8								X

Kod wykonania PKT2-__30T110OF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	—	30T110OF	—	—	00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło	A				
żółte tło i czerwone pokrętło	Y				
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 10-pozycyjny + OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0										
1	X									
2		X								
3			X							
4				X						
5					X					
6						X				
7							X			
8								X		
9									X	
10										X

Kod wykonania PKT2-__30T111OF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	—	30T111OF	—	—	00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło	A				
żółte tło i czerwone pokrętło	Y				
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 11-pozycyjny + OFF	*	*	*


STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
0											
1	X										
2		X									
3			X								
4				X							
5					X						
6						X					
7							X				
8								X			
9									X		
10										X	
11											X

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2- 60L_03WF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	60L	03WF	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
3 bieguny	3		
4 bieguny	4		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 3-pozycyjny	*	*	*
2-biegunowy 3-pozycyjny	*	*	*
3-biegunowy 3-pozycyjny	*	*	*
4-biegunowy 3-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	1B	3A	2B	3B	1C	2C	1D	3C	2D	3D
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LB	LA	LB	LB	LC	LC	LD	LC	LD	LD
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	1	2	2	3	3	4	3	4	4
1	X		X				X		X			
2		X			X			X			X	
3				X		X				X		X

Kod wykonania PKT2- 90T_04WF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	90T	04WF	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
3 bieguny	3		
4 bieguny	4		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 4-pozycyjny	*	*	*
2-biegunowy 4-pozycyjny	*	*	*
3-biegunowy 4-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	1B	2B	3B	4B	1C	2C	3C	4C
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LC	LC	LC	LC
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
1	X				X				X			
2		X				X				X		
3			X				X				X	
4				X				X				X

Kod wykonania PKT2- 60L_05WF_00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	60L	05WF	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
3 bieguny	3		
4 bieguny	4		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 5-pozycyjny	*	*	*
2-biegunowy 5-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	1B	2B	3B	4B	5B
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LB
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
1	X					X				
2		X					X			
3			X					X		
4				X					X	
5					X					X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2-_60T_06WF__00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	60t	06WF	00
Prąd znamionowy:			
6 A	A		
10 A	B		
16 A	C		
Ilość biegunów:			
1 biegun	1		
2 bieguny	2		
3 bieguny	3		
4 bieguny	4		
Kolor przedniego panelu:			
srebrne tło i czarne pokrętło	A		
żółte tło i czerwone pokrętło	Y		
Próby odbiorcze:			
bez dodatkowych wymagań	0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1		



Opis


Prąd

	6A	10A	16A
1-biegunowy 6-pozycyjny	*	*	*
2-biegunowy 6-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	1B	2B	3B	4B	5B	6B
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LB	LB	LB	LB	LB	LB
ILOŚĆ BIEGUNÓW												
1	X						X					
2		X						X				
3			X						X			
4				X						X		
5					X						X	
6						X						X

Kod wykonania PKT2-_40L107WF__00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	40L107WF	00
Prąd znamionowy:		
6 A	A	
10 A	B	
16 A	C	
Kolor przedniego panelu:		
srebrne tło i czarne pokrętło	A	
żółte tło i czerwone pokrętło	Y	
Próby odbiorcze:		
bez dodatkowych wymagań	0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1	



Opis


Prąd

	6A	10A	16A
1-biegunowy 7-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X						
2		X					
3			X				
4				X			
5					X		
6						X	
7							X

Kod wykonania PKT2-_40T108WF__00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	40T108WF	00
Prąd znamionowy:		
6 A	A	
10 A	B	
16 A	C	
Kolor przedniego panelu:		
srebrne tło i czarne pokrętło	A	
żółte tło i czerwone pokrętło	Y	
Próby odbiorcze:		
bez dodatkowych wymagań	0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1	



Opis

Prąd

	6A	10A	16A
1-biegunowy 8-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X							
2		X						
3			X					
4				X				
5					X			
6						X		
7							X	
8								X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE


PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2- _30L109WF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	30L109WF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętło	A			
żółte tło i czerwone pokrętło	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 9-pozycyjny	*	*	*


STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
									
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X								
2		X							
3			X						
4				X					
5					X				
6						X			
7							X		
8								X	
9									X

Kod wykonania PKT2- _30L110WF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	30L110WF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętło	A			
żółte tło i czerwone pokrętło	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	




Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 10-pozycyjny	*	*	*


STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A
										
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X									
2		X								
3			X							
4				X						
5					X					
6						X				
7							X			
8								X		
9									X	
10										X

Kod wykonania PKT2- _30L111WF__00

Przełącznik wielopozycyjny PKT2-	30L111WF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętło	A			
żółte tło i czerwone pokrętło	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 11-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A
											
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X										
2		X									
3			X								
4				X							
5					X						
6						X					
7							X				
8								X			
9									X		
10										X	
11											X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZELĄCZNIKI WIELOPOŁOŻENIOWE PKT2

Kod wykonania PKT2- _30T112WF _00

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	—	30T112WF	—	—	00
Prąd znamionowy:					
6 A	A				
10 A	B				
16 A	C				
Kolor przedniego panelu:					
srebrne tło i czarne pokrętło	A				
żółte tło i czerwone pokrętło	Y				
Próby odbiorcze:					
bez dodatkowych wymagań				0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości				1	



Opis

Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-biegunowy 12-pozycyjny	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
1	X											
2		X										
3			X									
4				X								
5					X							
6						X						
7							X					
8								X				
9									X			
10										X		
11											X	
12												X

KODOWANIE SERII PKT2

Przełącznik wielopołożeniowy PKT2-	—	—	0	—	—	—	F	—	—	00
Prąd znamionowy:										
6 A	A									
10 A	B									
16 A	C									
Kąt przełączania:										
30°		3								
45°		4								
60°		6								
90°		9								
		0								
Kąt obrotu pokrętła:										
360°				T						
mniej niż 360°				L						
Ilość biegunów:										
1 biegun			1							
2 bieguny			2							
3 bieguny			3							
4 bieguny			4							
Ilość pozycji pokrętła:										
3 pozycje				03						
4 pozycje				04						
....				...						
12 pozycji				12						
Pozycja zerowa:										
bez OFF					W					
z OFF					O					
						F				
Kolor przedniego panelu:										
srebrne tło i czarne pokrętło					A					
żółte tło i czerwone pokrętło					Y					
Próby odbiorcze:										
bez dodatkowych wymagań								0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości								1		
Wykonanie:										
standardowe									00	
specjalne*									XX	

* - tylko po uzgodnieniu z producentem

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

ROZŁĄCZNIKI PKT3

Kod wykonania PKT3- _60L_XXOF_ _00

Rozłącznik PKT3-	—	60L	—	XXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:							
6 A	A						
10 A	B						
16 A	C						
Ilość biegunów:							
1 biegun	1						
2 bieguny	2						
....	...						
9 biegunów	9						
10 biegunów	A						
11 biegunów	B						
12 biegunów	C						
Kolor przedniego panelu:							
srebrne tło i czarne pokrętło	A						
żółte tło i czerwone pokrętło	Y						
Próby odbiorcze:							
bez dodatkowych wymagań	0						
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1						



Opis

Prąd

	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy ON-OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L
												
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OFF												
ON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT3-C60L3XX0FA000


- Rozłącznik 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 3 bieguny, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętło

PKT3-C60L3XX0FY000

- Rozłącznik 16A, kąt 60°, kąt obrotu <360°, 3 bieguny, z pozycją OFF, pokrętło prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętło

Kod wykonania PKT3- _90L_XXOF_ _00

Rozłącznik PKT3-	—	90L	—	XXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:							
6 A	A						
10 A	B						
16 A	C						
Ilość biegunów:							
1 biegun	1						
2 bieguny	2						
....	...						
9 biegunów	9						
10 biegunów	A						
11 biegunów	B						
12 biegunów	C						
Kolor przedniego panelu:							
srebrne tło i czarne pokrętło	A						
żółte tło i czerwone pokrętło	Y						
Próby odbiorcze:							
bez dodatkowych wymagań	0						
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1						



Opis

Prąd

	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy ON-OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L
												
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OFF												
ON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

ROZŁĄCZNIKI PKT3

Kod wykonania PKT3- _90T_XXOF_ _00

Rozłącznik PKT3-	—	90T	—	XXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:							
6 A	A						
10 A	B						
16 A	C						
Ilość biegunów:							
1 biegun	1						
2 bieguny	2						
....	...						
9 biegunów	9						
10 biegunów	A						
11 biegunów	B						
12 biegunów	C						
Kolor przedniego panelu:							
srebrne tło i czarne pokrętło	A						
żółte tło i czerwone pokrętło	Y						
Próby odbiorcze:							
bez dodatkowych wymagań	0						
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1						



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy ON-OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OFF												
ON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KODOWANIE SERII PKT3


Rozłącznik PKT3-	—	—	0	—	—	XX	O	F	—	—	00
Prąd znamionowy:											
6 A	A										
10 A	B										
16 A	C										
Kąt przełączania:											
45°	4										
60°	6										
90°	9										
.....	0										
Kąt obrotu pokrętła:											
360° *	T										
mniej niż 360°	L										
Ilość biegunów:											
1 biegun	1										
2 bieguny	2										
....	...										
9 biegunów	9										
10 biegunów	A										
11 biegunów	B										
12 biegunów	C										
.....	XX										
.....	O										
.....	F										
Kolor przedniego panelu:											
srebrne tło i czarne pokrętło	A										
żółte tło i czerwone pokrętło	Y										
Próby odbiorcze:											
bez dodatkowych wymagań	0										
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1										
Wykonanie:											
standardowe	00										
specjalne**	XX										

* - tylko dla kątów przełączania 90°

** - tylko po uzgodnieniu z producentem

Kod wykonania PKT3- _40L_XXOF_ _00

Rozłącznik PKT3-	—	40L	—	XXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:							
6 A	A						
10 A	B						
16 A	C						
Ilość biegunów:							
1 biegun	1						
2 bieguny	2						
....	...						
9 biegunów	9						
10 biegunów	A						
11 biegunów	B						
12 biegunów	C						
Kolor przedniego panelu:							
srebrne tło i czarne pokrętło	A						
żółte tło i czerwone pokrętło	Y						
Próby odbiorcze:							
bez dodatkowych wymagań	0						
z dodatkowym atestem kontroli jakości	1						



Opis	Prąd		
	6A	10A	16A
1-, 2-, 3-fazowy ON-OFF	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L
STRONA WEJŚCIOWA	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL
ILOŚĆ BIEGUNÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OFF												
ON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZEŁĄCZNIKI POMIAROWE PKT4


Kod wykonania PKT4-62LXXOF__00

Przełącznik pomiarowy PKT4-	62LXXOF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
20 A	J			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętko	A			
żółte tło i czerwone pokrętko	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	



Opis	Prąd			
	6A	10A	16A	20A
Prądy fazowe + OFF	*	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA		A1	A2				
STRONA WEJŚCIOWA		L1	L2	L3	N		
OFF		X					
L1			X	X		X	X
L2			X	X		X	X
L3			X	X		X	X
N			X	X		X	X



WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT4-C62LXXOFA000


- Przełącznik pomiarowy 16A, do amperomierza, 5-pozycyjny L123/N/OFF, kąt obrotu <360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętko

PKT4-C62LXXOFY000

- Przełącznik pomiarowy 16A, do amperomierza, 5-pozycyjny L123/N/OFF, kąt obrotu <360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętko


Kod wykonania PKT4-91TXXOF__00

Przełącznik pomiarowy PKT4-	91TXXOF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
20 A	J			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętko	A			
żółte tło i czerwone pokrętko	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	



Opis	Prąd			
	6A	10A	16A	20A
Prądy fazowe + OFF	*	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA		A2	A1				
STRONA WEJŚCIOWA		L1	L2	L3	N		
OFF		X					
L1			X	X		X	X
L2			X	X		X	X
L3			X	X		X	X



WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT4-C91TXXOFA000


- Przełącznik pomiarowy 16A, do amperomierza, 4-pozycyjny L123/OFF, kąt obrotu 360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętko

PKT4-C91TXXOFY000

- Przełącznik pomiarowy 16A, do amperomierza, 4-pozycyjny L123/OFF, kąt obrotu 360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętko


Kod wykonania PKT4-43LXXOF__00

Przełącznik pomiarowy PKT4-	43LXXOF	-	-	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
20 A	J			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętko	A			
żółte tło i czerwone pokrętko	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	



Opis	Prąd			
	6A	10A	16A	20A
Napięcia fazowe i międzyfazowe + OFF	*	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA		V2	V1				
STRONA WEJŚCIOWA		L3	L2	L1	N		
L3L1			X		X		
L2L3			X		X		
L1L2				X	X		
OFF							
L1N					X	X	
L2N					X	X	
L3N		X			X	X	



WYKONANIA DOSTĘPNE Z MAGAZYNU:

PKT4-C43LXXOFA000

- Przełącznik pomiarowy 16A, do woltomierza, 7-pozycyjny L-L/L-N/OFF, kąt obrotu <360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, srebrne tło, czarne pokrętko

PKT4-C43LXXOFY000

- Przełącznik pomiarowy 16A, do woltomierza, 7-pozycyjny L-L/L-N/OFF, kąt obrotu <360°, z pozycją OFF, pokrętko prostokątne, żółte tło, czerwone pokrętko

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4


- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

SCHEMATY ŁĄCZENIOWE I KODOWANIE

PRZEŁĄCZNIKI POMIAROWE PKT4


Kod wykonania PKT4-95TXXOF__00

Przełącznik pomiarowy PKT4-	95TXXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
20 A	J			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętło	A			
żółte tło i czerwone pokrętło	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	




Opis	Prąd			
	6A	10A	16A	20A
Napięcia fazowe + OFF	*	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	V1	V2				
STRONA WEJŚCIOWA	N	L1	N	L2	N	L3
OFF						
L1L2	X	X				
L2L3			X	X		
L3L1					X	X




Kod wykonania PKT4-94TXXOF__00

Przełącznik pomiarowy PKT4-	94TXXOF	—	—	00
Prąd znamionowy:				
6 A	A			
10 A	B			
16 A	C			
20 A	J			
Kolor przedniego panelu:				
srebrne tło i czarne pokrętło	A			
żółte tło i czerwone pokrętło	Y			
Próby odbiorcze:				
bez dodatkowych wymagań			0	
z dodatkowym atestem kontroli jakości			1	



Opis	Prąd			
	6A	10A	16A	20A
Napięcia międzyfazowe + OFF	*	*	*	*

STRONA WYJŚCIOWA	V2	V1				
STRONA WEJŚCIOWA	L1	L2	L3			
OFF						
L1L2	X			X		
L2L3		X			X	
L3L1			X			X



KODOWANIE SERII PKT4

Przełącznik pomiarowy PKT4-	—	—	—	X	XX	O	F	—	—	00
Prąd znamionowy:										
6 A	A									
10 A	B									
16 A	C									
20 A	J									
Typ miernika:										
amperomierz L123/OFF/90°			91							
amperomierz L123/N/OFF/60°			62							
woltomierz L-L/L-N/OFF/45°			43							
woltomierz L-L/OFF/90°			94							
woltomierz L-N/OFF/90°			95							
Kąt obrotu pokrętła:										
360° *	T									
mniej niż 360° **	L									
				X						
					XX					
						O				
							F			
Kolor przedniego panelu:										
srebrne tło i czarne pokrętło	A									
żółte tło i czerwone pokrętło	Y									
Próby odbiorcze:										
bez dodatkowych wymagań								0		
z dodatkowym atestem kontroli jakości								1		
Wykonanie:										
standardowe								00		
specjalne***								XX		

* - tylko dla kątów przełączania 90°

** - tylko dla kątów przełączania 45° i 60°

*** - tylko po uzgodnieniu z producentem

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4

- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

AKCESORIA - ZAMAWIANIE

Kod zamówienia	Opis	Wygląd
20-042-06-00007	Pokrętko czarne	
20-042-06-00008	Pokrętko czerwone	
20-042-06-00009	Korpus przedni żółty	
20-042-06-00010	Papierowe żółte tło do tabliczki wskaźnikowej	
20-042-06-00011	Papierowe żółte tło do tabliczki tytułowej	
20-042-06-00012	Tabliczka przednia tytułowa czysta	
20-042-06-00013	Tabliczka przednia wskaźnikowa czysta	
20-042-06-00016	Zestaw montażowy do tablicy	

PKT1 / PKT2 / PKT3 / PKT4

- ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

LUMEL
LICZY SIĘ WSZYSTKO

ZOBACZ TAKŻE:



ND40 - analizator/rejestrator parametrów sieci



RE92 - regulator 2-kanalowy



P30U - uniwersalny przetwornik temperatury i sygnałów standardowych



ND30 - miernik parametrów sieci 1- i 3-fazowej z rejestracją i Ethernetem



N43 - 3-fazowy miernik parametrów sieci montowany na szynie



P43 - 3-fazowy przetwornik parametrów sieci



EA19 - woltomierz



Przekładniki prądowe
5 A do 6 kA



Darmowy program **eCON**


Więcej informacji o naszych wyrobach można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.lumel.com.pl

Dołącz do nas na Facebooku!



PKT-19



LUMEL
LICZY SIĘ WSZYSTKO

LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: +48 68 45 75 100, fax: +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl

Informacja techniczna:

Tel: 68 45 75 306/106/180/260/353

e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:

Tel: 68 45 75 207/209 /218/341

Fax: 68 32 55 650