


MX5050



Czujnik prędkości

MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US

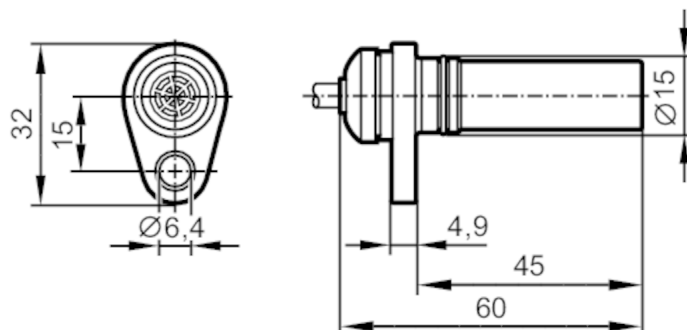

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.)
Wymiary [mm]	Ø 15 / L = 60

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 40
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	1
Maks. prąd upływu [mA]	0,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1...15000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.)
Realny zasięg działania Sr [mm]	1,7 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]	1,38

MX5050



Czujnik prędkości


MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-32...85
Ochrona		IP 65; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V/m
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	0 klasa B
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	30 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
Próba szybkiej zmiany temperatury	EN 60068-2-14 Na	TA = -10 ° C; TB = 70 ° C; t1 = 60 minut; t2 = <10 s; 20 cykli
Próba natrysku solanki	EN 60068-2-52 Kb	poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
MTTF	[lata]	3659
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	49,8
Wymiary	[mm]	Ø 15 / L = 60
Materiał		mosiądz; PA; O-ring: FKM
Moment dokręcający	[Nm]	7
Moduł zęba	[mm]	1,25
Długość instalacji	[mm]	45
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,5 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		

Czujnik prędkości


MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US

Podłączenie

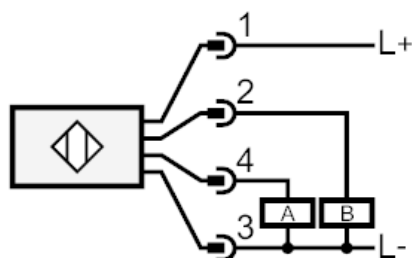

Diagramy i grafiki

Przełączanie sygnałów

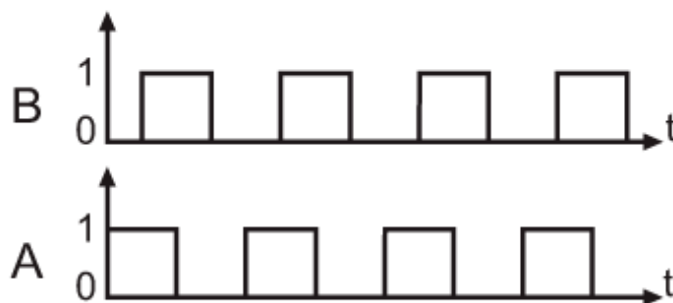

przesunięcie fazowe $90^\circ \pm 20^\circ$

stosunek impulsu do przerwy 50 % $\pm$ 10 %

Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.