

DIGITUS Kabel instalacyjny kat.6A, U/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

DK-1626-A-VH-5
EAN 4016032441847



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/FTP, B2ca, AWG 23/1, LSOH, 500m, niebieski, szpula

Kable instalacyjne U-FTP kategorii 6A firmy DIGITUS® są konstruowane i testowane zgodnie ze specyfikacją norm ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 oraz EN 50173 kategorii 6. Każdy przewód składa się z 8 polietylenowych, izolowanych żył AWG 23 z kodem barwnym. Żyły połączone są w 4 pary o różnych długościach. Informacje nadrukowane na zewnętrznym płaszczu kabla zawierają nazwę marki i kod artykułu. Przewód nawijany jest na drewniany bęben, co ułatwia instalację.





Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany AWG 23/1, drut miedziany 0,57 mm nominalnie
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Ekranowanie pojedynczych par: folia poliestrowa kryta aluminium, 100% pokrycia
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszczu zewnętrznego: 0,50 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C




- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna paska: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 650 MJ/km
- Waga: 50 kg/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-FTP, pary ekranowane folią metalową
- CPR: B2ca
- Długość: 500 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

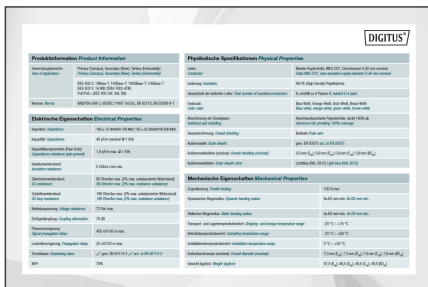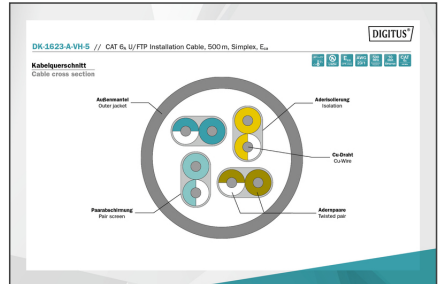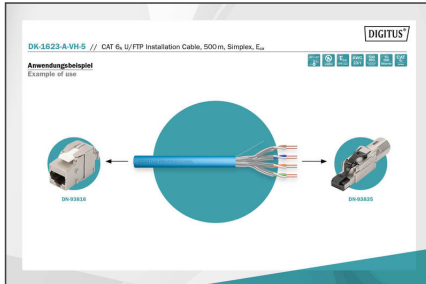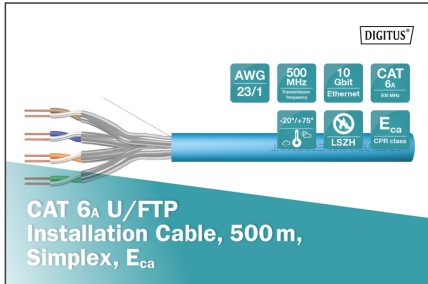

Leistungswirtschaftliches Instrument: Prognose										
ZEILE	ART	BEW.	PK BEW.	AGR.	PK AGR	ML	SK/BEW.	PK SK/BEW.		
0000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1	1.1	1.1	10	10	10.1	10.1	10	10	10	10
2	1.2	1.2	10	11	10.1	10.2	20	40	40	40
3	1.3	1.3	10	12	10.1	10.3	30	30	30	30
4	1.4	1.4	10	13	10.1	10.4	10.1	10	10	10
5	1.5	1.5	10	14	10.1	10.5	10.2	10	10	10
6	1.6	1.6	10	15	10.1	10.6	10.3	10	10	10
7	1.7	1.7	10	16	10.1	10.7	10.4	10	10	10
8	1.8	1.8	10	17	10.1	10.8	10.5	10	10	10
9	1.9	1.9	10	18	10.1	10.9	10.6	10	10	10
10	2.0	2.0	20	20	20.1	20.1	20	20	20	20
11	2.1	2.1	20	21	20.1	20.2	30	30	30	30
12	2.2	2.2	20	22	20.1	20.3	40	40	40	40
13	2.3	2.3	20	23	20.1	20.4	50	50	50	50
14	2.4	2.4	20	24	20.1	20.5	60	60	60	60
15	2.5	2.5	20	25	20.1	20.6	70	70	70	70
16	2.6	2.6	20	26	20.1	20.7	80	80	80	80
17	2.7	2.7	20	27	20.1	20.8	90	90	90	90
18	2.8	2.8	20	28	20.1	20.9	100	100	100	100
19	2.9	2.9	20	29	20.1	20.10	110	110	110	110
20	3.0	3.0	30	30	30.1	30.1	30	30	30	30
21	3.1	3.1	30	31	30.1	30.2	40	40	40	40
22	3.2	3.2	30	32	30.1	30.3	50	50	50	50
23	3.3	3.3	30	33	30.1	30.4	60	60	60	60
24	3.4	3.4	30	34	30.1	30.5	70	70	70	70
25	3.5	3.5	30	35	30.1	30.6	80	80	80	80
26	3.6	3.6	30	36	30.1	30.7	90	90	90	90
27	3.7	3.7	30	37	30.1	30.8	100	100	100	100
28	3.8	3.8	30	38	30.1	30.9	110	110	110	110
29	3.9	3.9	30	39	30.1	30.10	120	120	120	120
30	4.0	4.0	40	40	40.1	40.1	40	40	40	40
31	4.1	4.1	40	41	40.1	40.2	50	50	50	50
32	4.2	4.2	40	42	40.1	40.3	60	60	60	60
33	4.3	4.3	40	43	40.1	40.4	70	70	70	70
34	4.4	4.4	40	44	40.1	40.5	80	80	80	80
35	4.5	4.5	40	45	40.1	40.6	90	90	90	90
36	4.6	4.6	40	46	40.1	40.7	100	100	100	100
37	4.7	4.7	40	47	40.1	40.8	110	110	110	110
38	4.8	4.8	40	48	40.1	40.9	120	120	120	120
39	4.9	4.9	40	49	40.1	40.10	130	130	130	130
40	5.0	5.0	50	50	50.1	50.1	50	50	50	50
41	5.1	5.1	50	51	50.1	50.2	60	60	60	60
42	5.2	5.2	50	52	50.1	50.3	70	70	70	70</

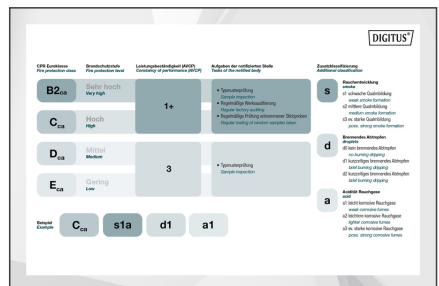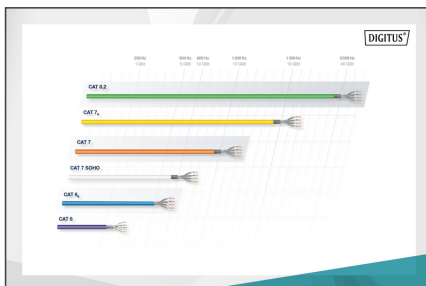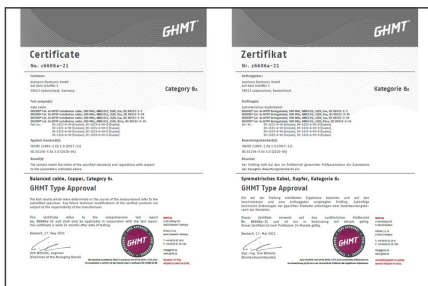

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarc.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com