




5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Standard

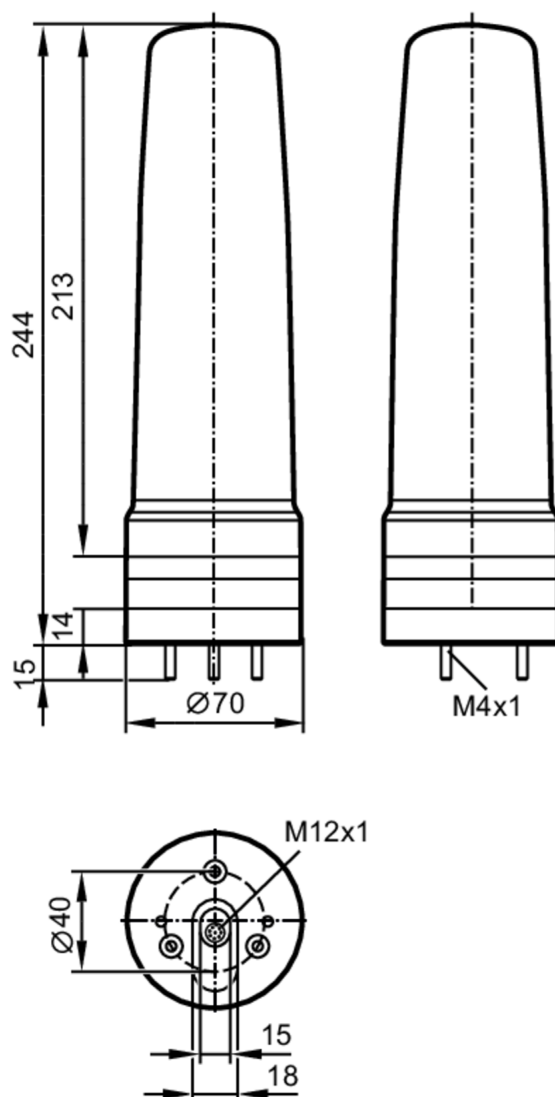

CE cULus IO-Link

Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 6

Wejścia

Liczba wejść binarnych	6
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IO-Link



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Standard

Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	850

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50
Temperatura składowania	[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ciśnienie powietrza	[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	519
Wymiary	[mm]	Ø 70 / L = 244
Materiał		obudowa: ABS; soczewka: PC


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	status	1 x LED, kolor zielony
	segment LED	5 x 4 LED

Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	

Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Standard

Podłączenie

1	Wejście binarne segment LED 5
2	nieużywany
3	Wejście binarne segment LED 3
4	Wejście binarne segment LED 2
5	Zasilanie
6	Wejście binarne segment LED 1
7	Wejście binarne segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramy i grafiki

montaż na podstawie



DV1520



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-5/Standard

montaż naścienny

