


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 est un manchon tressé pour protéger les câbles de l'abrasion

Info

Assemblage simple et rapide des câbles

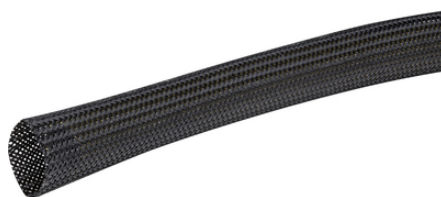

Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Fiabilité



Faible poids



Large plage de serrage

Avantages

Peut être coupé sans outillage de coupe thermique
Coupé à longueur sans effilochage des extrémités des gaines
Protection contre l'abrasion
Assemblage simple et rapide des câbles
Protection contre la poussière

Applications

Protection aisée du câble
Isolation supplémentaire
Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs
Légère protection contre les rongeurs

Particularités

Résistant à l'abrasion
Flexible
Sectionnable à froid

SILVYN® BRAID PA6

Constitution du produit

Polyamide 6.6 - sans halogène

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC001182

ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau tressé

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC001182

ETIM 6.0 Classe-Description : Gaine tressée creuse

Sur demande:

Conteneurs de vrac sur bobines

Autres tailles disponibles

Remarques:

Sans halogène et cadmium

Tenue au feu selon UL94 V-2

Couleur:

Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau:

Polyamide 6.6 - sans halogène

Plage de température:

-55°C à +125°C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.



SILVYN® BRAID PA6

Numéro d'article	Dimension nominale	Plage en mm	Couleur
SILVYN® BRAID PA6			
61721260	6	4 - 10	noir
61721261	12	10 - 14	noir
61721262	16	14 - 24	noir
61721263	20	18 - 26	noir
61721264	30	26 - 34	noir
61721265	40	32.0 - 42.0	noir

Dernière mise à jour (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16