

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Oporniki do wyboru prądu

**Opis produktu**

- _ Gotowy do użycia rezystor do ustawienia wartości prądu wyjściowego
- _ Kompatybilny z LED driver z interfejsem I-select 2, niekompatybilny z I-SELECT (1. generacja)
- _ Rezystor o podstawowej izolacji
- _ Moc rezystora 0,25 W
- _ Tolerancja prądu $\pm 2\%$ dodatkowo do tolerancji prądu wyjściowego
- _ Kompatybilny z LED driver serii PRE i EXC

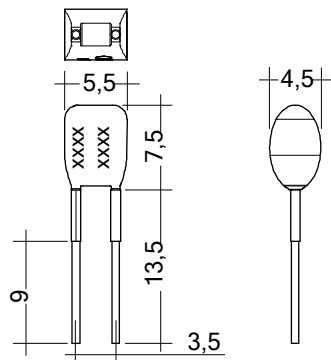
Przykład obliczenia

- _ $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$
- _ Używany rezystor E96
- _ Tolerancja wartości rezystora $\leq 1\%$; moc rezystora $\geq 0,1 W$; konieczna izolacja podstawowa
- _ Po użyciu wartości rezystora wykraczającej poza określony zakres, wartość prądu wyjściowego zostanie automatycznie ustawiona na minimum (wartość rezystora zbyt wysoka) lub na maksimum (wartość rezystora zbyt niska)

Strona internetowa<http://www.tridonic.pl/28001099>

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC

Oporniki do wyboru prądu

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Kolor	Oznaczenie	Prąd	Wartość rezystora	Opakowanie, torba	Ciężar jednostkowy
I-SELECT 2 PLUG MAX BL	28001099	Niebieski	MAX	MAX	0,00 kΩ	10 szt.	0,001 kg