

A02-CZ15, A02-CZ20, A02-CZ20C – Alkonyatérzékelők

Használati utasítás

	II. védelmi besorolás elektromos áramütés ellen.
	A termék nem kezelhető úgy, mint a háztartásból származó általános kommunális hulladék (további információ a „WEEE jelzés” fejezetben).
CE	A termék megfelel az Európai Unió (UE) ún. „Új Megközelítés” szerinti irányelve követelményeinek, (a gyártó által deklarált követelményszintet a termék CE Deklarációja tartalmazza).
IP20 IP54	A berendezés készülékházának védelmi szintje (védett szilárd részecskék, nedvesség és por bejutása valamint közvetlen érintés veszélye ellen)

Műszaki jellemzők:

Modell	Feszültség [V]	Teljesítmény [W]	Érzékenység [lx]	Méretek [mm]	Védelmi osztály	IP védettség	Üzemi hőmérséklet	Alkalmazás
A02-CZ15	230V~50Hz	Izzólámpák: 1500W Fluoreszcens fénycsövek: 400W Meddő teljesítmény kompenzációval ellátott áramkörök: 200W EVG előtét kapcsolós áramkörök: 1500W Induktív terhelés: 400W	< 10lx	60x32x25	II	IP54	-20°C +40°C	Beltér / Kültér
A02-CZ20	230V~50Hz	Izzólámpák: 2500W Fluoreszcens fénycsövek: 500W Meddő teljesítmény kompenzációval ellátott áramkörök: 200W EVG előtét kapcsolós áramkörök: 2000W Induktív terhelés: 500W	< 10lx	70x51x34	II	IP54	-20°C +40°C	Beltér / Kültér
A02-CZ20C	230V~50Hz	Izzólámpák: 2500W Fluoreszcens fénycsövek: 500W Meddő teljesítmény kompenzációval ellátott áramkörök: 200W EVG előtét kapcsolós áramkörök: 2000W Induktív terhelés: 500W	<10lx	70x51(62)x34	II	IP20	-20°C +40°C	Beltér

Működési elv:

Az A02-CZ15, A02-CZ20, A02-CZ20C közelítés érzékelők rendeltetése, hogy a természetes fény erősségétől függően automatikusan be-, ill. kikapcsoljanak világítási áramköröket.


Fénymérő rendszerük <10lx-nél kisebb erősségnél alkonyatkor bekapcsolja a világítást, illetve pirkadatkor ugyanezen értéknél kikapcsolja azt.

A kapcsolók el van látva késleltetési funkcióval (5s /15s), amivel megelőzhető a kapcsoló nem kívánt működésbe lépése rövid idejű fényerősség változások esetén.

Telepítésre vonatkozó információk:

A telepítést kizárólag megfelelő villamos ipari végzettséggel rendelkező szakember végezheti.

Az elektromos vezetékeket jelen használati utasban rögzítettek szerint és a vonatkozó előírások betartásával kell bekötni.

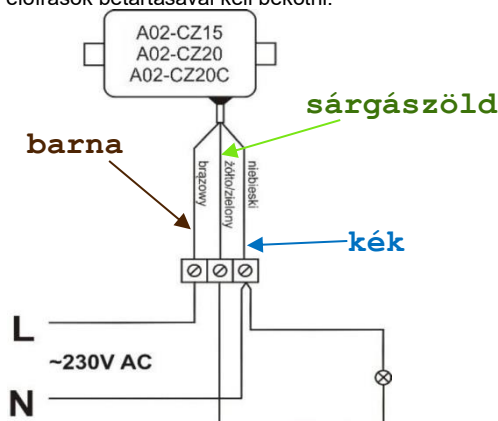

A szerelés megkezdése előtt meg kell bizonyosodni az elektromos hálózat feszültségmentes állapotáról.

A helyes és zavarmentes működés biztosítás céljából az berendezést olyan helyre kell felszerelni, ahol az érzékelők nem lesznek közvetlenül megvilágítva természetes vagy mesterséges fénnel (pl. alkonykapcsolóval vezérelt egyéb fényforrással sem).

A szereléskor az alkonykapcsolóra nem szabad olyan fogyasztókat rákötni, melyek áramerőssége és teljesítménye meghaladja a termék adattábláján feltüntetett valamint a használati utasításban meghatározott értéket.

Biztonsági előírások a használat során:

1. Tisztításhoz száraz, puha törlőruhát kell használni.
2. Tisztítás előtt a berendezést le kell választani az elektromos hálózatról.
3. A tisztítást különös óvatossággal kell végezni és be kell tartani az általános munkavédelmi előírásokat.
4. A terméket gyermekektől távol kell tartani – semmilyen esetben sem engedhető meg, hogy az eszköz gyermekek játékaik tárgya legyen.
5. Saját hatáskörben ne végezzen javításokat és módosításokat.
6. Ne tegye ki hőszugárzás, hőforrás hatásainak.
7. Szemmel látható sérülések bekövetkezése után a terméket le kell szerelni és át kell adni hulladékártalmatlanításra.
8. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon károkért, melyek jelen használati utasításban foglaltak megszegésével hozhatók összefüggésbe.
9. Gyártó fenntartja magának a termék továbbfejlesztését célzó konstrukciós módosítások bevezetésének jogát.

A02-CZ15, A02-CZ20, A02-CZ20C – Alkonyatérzékelők

Használati utasítás

WEEE jelölés



Ha meg akarsz válni ettől a terméktől, ne dobd ki azt a háztartásban keletkező egyéb hulladékokkal együtt. Az Európai Unióban érvényes WEEE irányelv szerint (2002/96/EC direktíva) a használt elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönített módon kell ártalmatlanítani. Lengyelországban a *használt elektromos és elektronikus berendezésekről* szóló, 2005. november 29-i (Dz.U.Nr 180 poz. 1495 valamint 2008. november 29-módosításai: Dz.U.Nr 223, poz.1464) törvény értelmében tilos az áthúzott kuka logóval jelzett eszközöket egyéb hulladékokkal együtt elhelyezni.

Az a felhasználó, aki meg kíván válni ettől a terméktől kötelezett a használt elektromos és elektronikus készülékét használt készülék gyűjtő ponton leadni. Ilyen használt eszköz gyűjtő pontokat üzemeltetnek többek között a nagy- és kiskereskedelmi készülékforgalmazók, valamint a hulladék-átvétellel szerveszeten foglalkozó területi hulladékátvevők. Fenti jogszabályi kötelezettségek bevezetésére abból a célból került sor, hogy csökkentsék a használt elektromos és elektronikai eszközökből keletkező hulladékok mennyiségét, biztosítsák azok szervezett begyűjtését, ártalmatlanítását és újrahasznosítását.

If you want to dispose this product, do not mix with general household wastes.

There are separate collection systems for used electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

CZ

HU

WEEE jelölés

Ha meg akarsz válni ettől a terméktől, ne dobd ki azt a háztartásban keletkező egyéb hulladékokkal együtt. Az Európai Unióban érvényes WEEE irányelv szerint (2002/96/EC direktíva) a használt elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönített módon kell ártalmatlanítani.

SLO

LT

LV

RO

EST