


N7S20A



Indukcyjny czujnik szczelinowy NAMUR

I7S2002-N /1G/1D

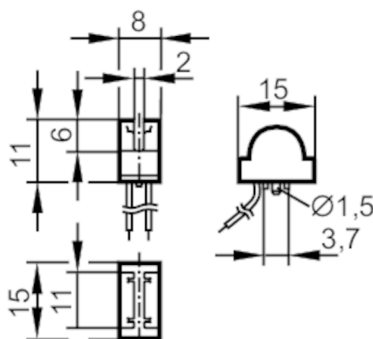

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	8 x 15 x 11

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 120 \text{ mW}$
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napięcie zasilania DC [V]	5...25; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Pobór prądu [mA]	< 1,2; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000

Strefa działania

Głębokość wsunięcia (od boku) [mm]	5...7
------------------------------------	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...100
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
Oznaczenie ATEX	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIC T125°C Da
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [lata]	2942

N7S20A



Indukcyjny czujnik szczelinowy NAMUR

I7S2002-N /1G/1D

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	150
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	120

Dane mechaniczne

Waga	[g]	30
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	8 x 15 x 11
Szerokość szczeliny	[mm]	2
Materiał		PBT


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE

Podłączenie

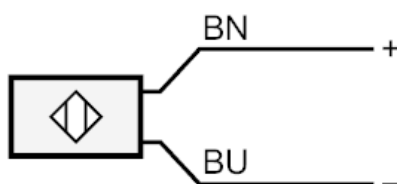

BN =
BU =

Kolory żył :
brązowy
niebieski