

Data sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy

1. Firma EVER udziela gwarancji na listwę antyprzepięciową OPTIMA na okres 72 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
2. **Warunkiem realizacji naprawy gwarancyjnej jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub dowód zakupu.**
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika wskutek niewłaściwej eksploatacji, w tym skutków ingerencji w strukturę listwy osób nieupoważnionych, zalania cieczą oraz wszelkich uszkodzeń termicznych i mechanicznych.
4. Samodzielne dokonywanie napraw, zdejmowanie obudowy lub jakiegokolwiek próby ingerencji wewnątrz urządzenia powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
5. Listwa powinna być dostarczona osobiście lub przesłana na adres Serwisu. Warunkiem pokrycia kosztów przesyłki przez EVER jest realizacja wysyłki w sposób wskazany na stronie www.ever.eu.
6. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8. Adres Serwisu: EVER Sp. z o.o., 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 19, tel.: +48 61 6500 419, faks: +48 61 6510 927, email: serwis@ever.eu.

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne na stronie www.ever.eu.

KONIEC GWARANCJI




Odciać i zachować

Dla prawidłowej pracy urządzenia powinno być podłączane do gniazda sieciowego wyposażonego w bolcę uziemiającą. Urządzenie należy stosować w pomieszczeniach, w których instalacja elektryczna posiada jednoznacznie zidentyfikowane przewody: fazowy i neutralny.

Układ wyprowadzeń gniazda zasilającego powinien wyglądać jak na rysunku 1:

Aby podłączyć listwę zabezpieczającą EVER należy:

- podłączyć wtyczkę sieciową listwy zabezpieczającej do gniazda sieciowego,
- wtyczki urządzeń zabezpieczanych włożyć do gniazda listwy zabezpieczającej,
- załączyć wyłącznik sieciowy,
- pojawienie się napięcia w gniazdach sieciowych sygnalizowane jest podświetleniem klawisza wyłącznika.

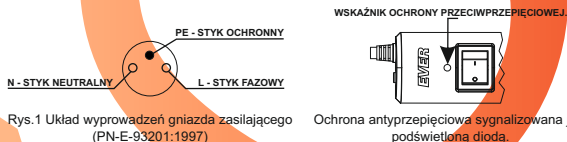

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

- W przypadku braku napięcia w gniazdach (brak podświetlenia wyłącznika) listwy należy skontrolować obecność napięcia w gnieździe sieciowym, do którego produkt jest podłączony. Jeżeli mimo występowania napięcia na zaciskach wtyczki zasilającej listwy nadal brakuje napięcia w gniazdach listwy, oznacza to, iż produkt wymaga naprawy informacji odnośnie realizacji naprawy znajdują się na stronie www.ever.eu.
- Listwę należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym (bolcem uziemiającym)!
- Z uwagi na typ i sposób umieszczenia bezpiecznika, jako jeden ze stopni ochrony, wykorzystywane są układy zabezpieczające w instalacji budynku.
- W zależności od podłoża, do którego mocowana będzie listwa (beton, cegła, płyta kartonowo gipsowa), należy zastosować odpowiedni zestaw kołków wraz z śrubami dla danego podłoża. Montaż wykonać zgodnie z załączonym szablonem mocowania.

UWAGA! Całkowite odłączenie listwy zabezpieczającej od sieci zasilającej następuje po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka, które powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu urządzenia.

UWAGA! Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Chronić przed wilgocią.

PARAMETRY \ MODEL	OPTIMA		
	OPTIMA 1,5 m	OPTIMA 3,0 m	OPTIMA 5,0 m
Indeks	T/LZ08-OPT015/0000	T/LZ08-OPT030/0000	T/LZ08-OPT050/0000
Rodzaj listwy	Antyprzepięciowa		
Napięcie i częstotliwość znamionowa	~ 250 V / 50 Hz		
Prąd maksymalny (sumaryczny)	10 A		
Obciążalność jednego gniazda	10 A		
Ilość i typ gniazd sieciowych	6; zgodny z NF C 61-314; System Child Protection		
Zabezpieczenie nadprądowe	1 x bezpiecznik automatyczny 10 A		
Typ zabezpieczenia przepięciowego	SPD typ 3		
Zabezpieczane linie	L - N		
Absorpcja energii (sumaryczna)	175 J		
Napięcie próby U _{oc} (L-N)	6 kV		
Napięciowy poziom ochrony U _p (L-N)	1,3 kV		
Napięcie trwałej pracy U _c	~ 275 V		
Prąd udarowy I _{max} (L-N)	6 kA		
Sygnalizacja	1x LED (wskaźnik ochrony antyprzepięciowej)		
Wtyczka	NF C 61-314		
Wyłącznik sieciowy	Dwubiegunowy, podświetlany		
Wymiary [szer. x dł. x wys.]	53 x 359 x 39 mm		
Długość przewodu	1,5 m	3 m	5 m
Waga netto	412 g	546 g	724 g



Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu (Ust. z dn. 29.07.2005 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art. 22.1 pkt 1,2.).
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nie sortowanymi odpadami komunalnymi.

Punkt wiercenia



213 mm



Punkt wiercenia

