


1. Opis wyrobu :


Deklaracja dotyczy diodowych lampek sygnalizacyjnych produkowanych na szereg napięć z przedziału 24V-AC - 230V-AC (24V; 30V; 48V; 60V; 110V-130V; 230V) oraz 24V-DC – 220V-DC (24V; 30V; 48V; 60V; 110-130V; 220V). Lampki przeznaczone są do stosowania w wyposażeniu urządzeń elektrycznych .

2. Dokumentacja techniczna :

Wszystkie lampki sygnalizacyjne oparte są na układzie elektrycznym :
prostownik jednopółkowy (wersja standardowa)

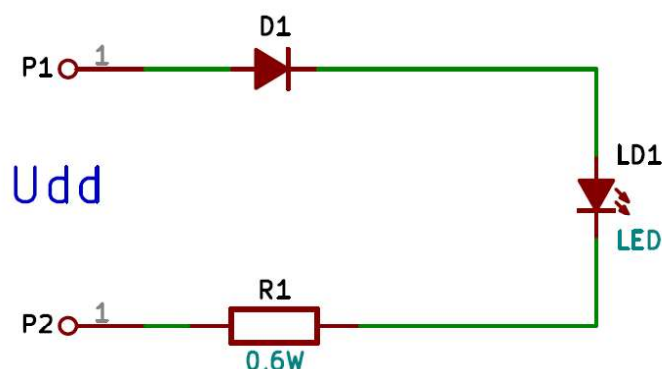

prostownik dwupółkowy (wersja na specjalne zamówienie z wyższą ceną)

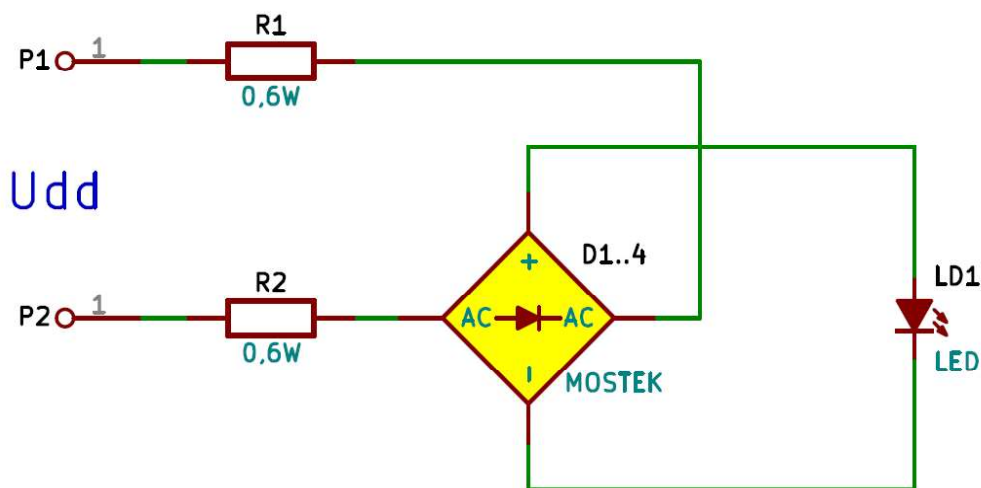

Dla napięcia 230V-AC pobór mocy wynosi 0,5 W, dla 24V-AC wynosi 0,2 W, dla 24V-DC wynosi 0,5 W.

- lampka sygnalizacyjna T6.8

