


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-R1



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	40
OKF	
Zasięg działania [mm]	6
OOF	
Zasięg działania [mm]	24
OUF	
Zasięg działania [mm]	6
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	37
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	1

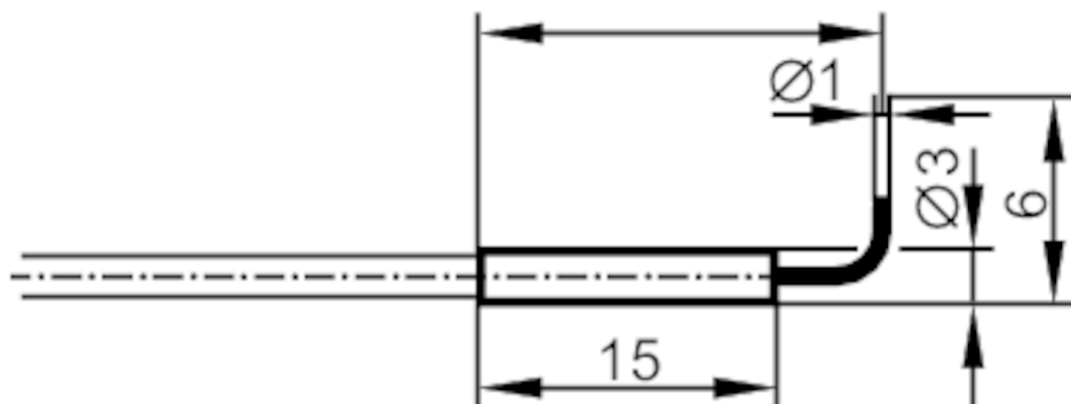

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-R1

Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		①
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Obejma montażowa:, E20107
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.