

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Sterownik rolet Wi-Fi modułowy 2-rolety supla SRW-02m

2

1. ZANIM ZACZNIESZ

Cechy sterownika:

- komunikacja radiowa Wi-Fi 2.4 GHz,
- komunikacja z chmurą,
- możliwość sterowania ręcznego roletami za pomocą przycisków roletowych,
- współpraca z napędami rolet 230 V AC lub na niższe napięcie – styki bezpotencjałowe,
- darmowa aplikacja do obsługi sterownika,
- bezprowadowa komunikacja z punktem dostępowym Wi-Fi,
- zdalny dostęp do sterowania bez konieczności przekierowania połączenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- urządzenie SRW-02m
- instrukcja obsługi

CO POTRZEBUJESZ ŻEBY ROZPOCZĄĆ

- dostęp do rozdzielni
- śrubokręt / kombinerki
- przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm² do podłączenia zasilania
- zalecane uprawnienia SEP 1kV

3

2. OSTRZEŻENIE

**UWAGA**

Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. Demontaż obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Na poprawne działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkowania urządzenia. Instalacja urządzenia jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania należy zwrócić się do producenta.

ZAMEL Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRW-02m jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.zamel.com

4

3. INFORMACJE

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby odbiornik nie był narażony na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie od -10 do +55°C.

Odbiornik SRW-02m przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń odbiornik należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

Odbiornik posiada odkręcaną antenę. Istnieje możliwość dołączenia anteny zewnętrznej i zainstalowanie jej na zewnątrz rozdzielni.

5

4. DANE TECHNICZNE

SRW-02m	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	4,6 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Ilość wejść:	4
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwinkowe), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	2 x 2 przełączne góra / dół
Parametry styków przełącznika (styk zwrotny beznapięciowy):	4 x NO 5 A / 250 V AC
Liczba zacisków przyłączeniowych:	12 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	szyna TH-35
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm
Waga:	0,13 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	4 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe – 350 W
Zgodność z normami:	EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

6

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY



pobierz, zainstaluj i otwórz
aplikację supla

7

KROK 1 zainstaluj aplikację

5.1. INSTALACJA APLIKACJI SUPLA


www.supla.org/android

www.supla.org/ios


8

KROK 2 utwórz konto / zaloguj się

5.2. ZAKŁADANIE KONTA SUPLA


JEŻELI NIE POSIADASZ KONTA

Możesz je założyć naciskając przycisk „Utwórz konto”.



POSIADASZ KONTO
Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.

9

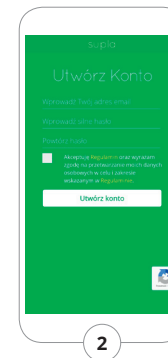**UTWÓRZ KONTO**

Na stronie wprowadź następujące dane:

- adres e-mail,
- hasło,
- potwierdzenie hasła.


Całość potwierdź przyciskiem: „Utwórz konto”.

10

KROK 3 podłącz do prądu

5.3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA


Podłącz SRW-02m do instalacji wg. schematu.

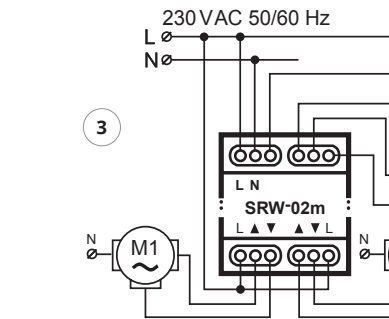


11

KROK 4 dodaj urządzenie

5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA




URUCHOM APLIKACJĘ
Następnie wybierz w menu „Dodaj urządzenie”.




URUCHOMIENIE KREATORA
Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk „Dalej”.

12



HASŁO DO SIECI
Wybierz sieć przez którą urządzenie uzyska połączenie z siecią Internet. Następnie wprowadź do niej hasło i naciśnij „Dalej”.



PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Podłącz zasilanie do urządzenia zgodnie ze schematem. Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji. Jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk START.



część





17



20

