


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4

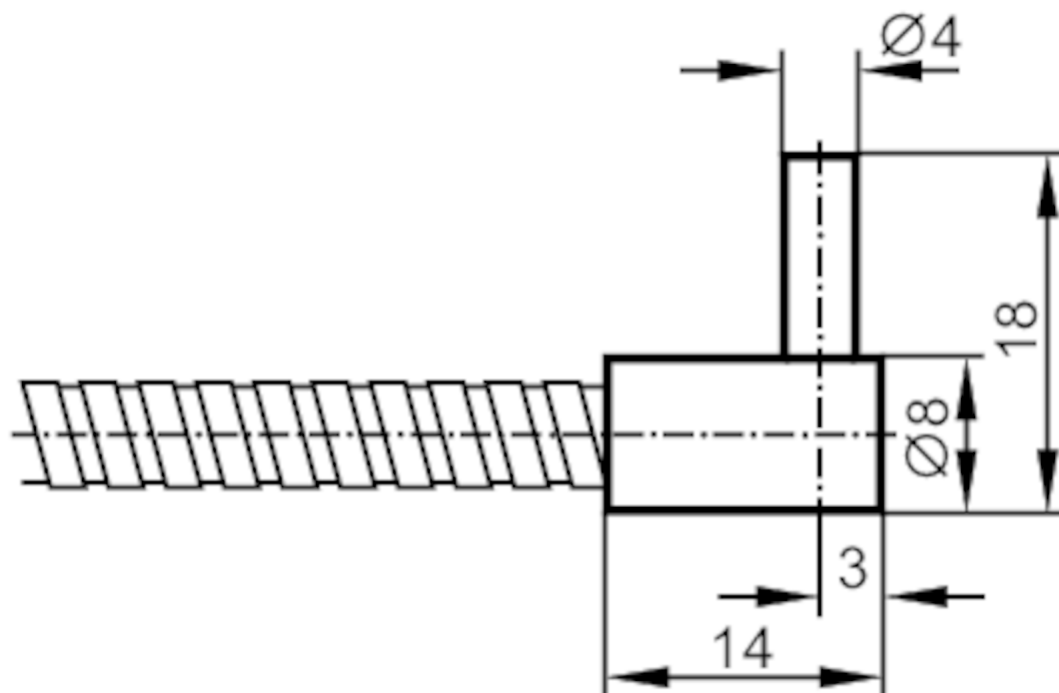

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania [mm] 290

OKF

Zasięg działania [mm] 40

OOF

Zasięg działania [mm] 200

OUF

Zasięg działania [mm] 40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...290

Dane mechaniczne

Waga [g] 51,5

Wersja głowicy czujnikowej kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm] 4



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4

Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		Ⓜ
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E10221
----------------------	---------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------