


IO-Link - moduł pamięci

MEMORY PLUG



- 1 Wtyk M12 do zasilania i sygnałów wyjściowych
2 przyłącze do czujnika temperatury

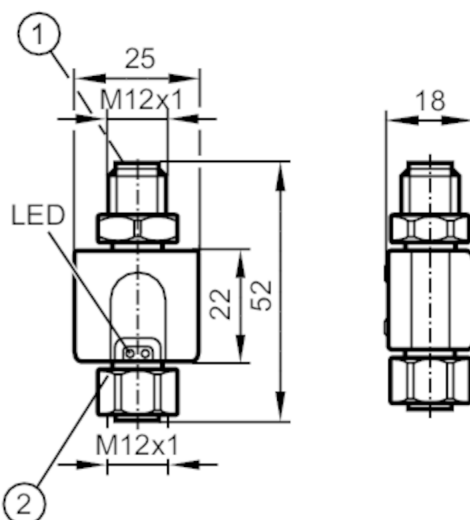

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...32 DC
Pobór prądu [mA]	< 35
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Sygnał wyjściowy	IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	500; (krótkotrwale: 2 A / 50 ms)
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem	w zależności od podłączonego czujnika

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
IO-Link Device	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Profil	brak Profilu
SIO tryb	nie
Wymagany typ portu mastera	A
Min.czas cyklu procesu [ms]	2,5
IO-Link Master	
Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1



IO-Link - moduł pamięci

MEMORY PLUG

Norma SDCI	IEC 61131-9 (Draft)
Liczba portów klasy A	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	655,69

Dane mechaniczne

Waga	[g]	116,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	52 x 25 x 18
Materiał		PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Materiał uszczelnienia		FKM

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	2 x LED, kolor zielony
-------------	-----------	------------------------

Uwagi

Uwagi	Tylko do czuników PNP
	Wtyczka z pamięcią zachowuje się jak Master, gdy jest połączona z czujnikiem.
	Wtyczka pamięci działa jak urządzenie, jeśli jest używana z programem serwisowym.
	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM



IO-Link - moduł pamięci

MEMORY PLUG

Podłączenie

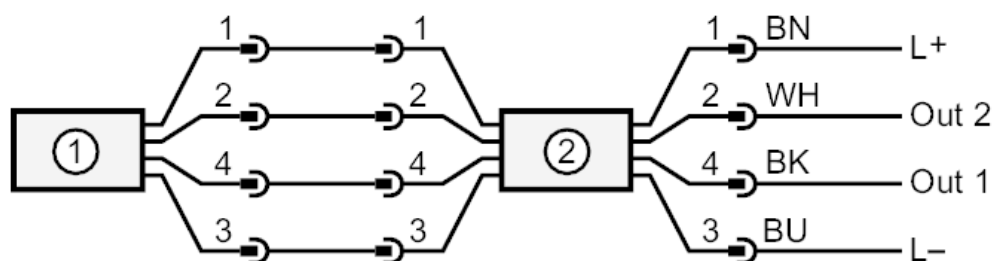

- 1: czujnik
2: Moduł pamięci