



F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

PSA-263

Przełącznik modułowy
sieć-agregat 63 A,
2-biegunowy



51190243116749711

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.




Przeznaczenie

PSA-263 to 2-biegunowy, modułowy przełącznik instalacyjny sieć-agregat przeznaczony do instalacji elektrycznych. Umożliwia ręczne przełączanie zasilania pomiędzy główną siecią a agregatem prądotwórczym lub całkowite rozłączenie obwodu – realizuje to dzięki programowi przełączeń 1-0-2. Montowany jest na standardowej szynie DIN i pozwala łatwo zarządzać źródłami energii w tablicach rozdzielczych, zarówno w instalacjach domowych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Możliwe jest dokonywanie przełączeń do znamionowego prądu obciążenia.

Cechy

- » Załączenie/wyłączenie styków głównych (L1, L2, L3, N) następuje jednocześnie;
- » Mechaniczne zabezpieczenie zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł zasilania lub natychmiastowemu przełączeniu jednej linii na drugą, bez przejścia przez pozycję 0.

Schemat podłączenia

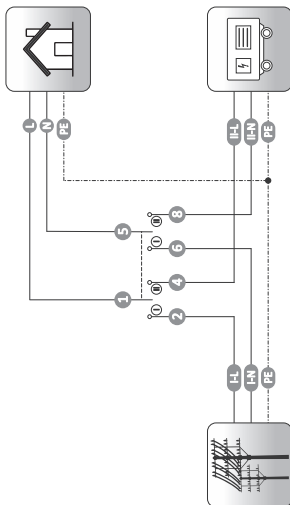

Dane techniczne

liczba biegunów	2P
napięcie znamionowe	230/400 V AC
częstotliwość znamionowa	50÷60 Hz
prąd znamionowy (AC-21B/AC-22A)	63 A
program przełączeń	1-0-2
wytrzymałość elektryczna	25.000 cykli
wytrzymałość mechaniczna	100.000 cykli
przyłącze	zaciski śrubowe 10 mm ² (linka) zaciski śrubowe 16 mm ² (druz)
moment dokręcający	2 Nm
temperatura pracy	-20÷50°C
wymiary	2 moduły (35 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu.

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE oraz RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.

Ogólne warunki bezpieczeństwa

- » Przełącznik powinien być instalowany i obsługiwany przez wykwalifikowany personel.
- » Nie instalować przełącznika, który jest uszkodzony lub niekompletny.
- » Przed podłączeniem napięcia upewnić się, że wszystkie przewody są podłączone prawidłowo.