




Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

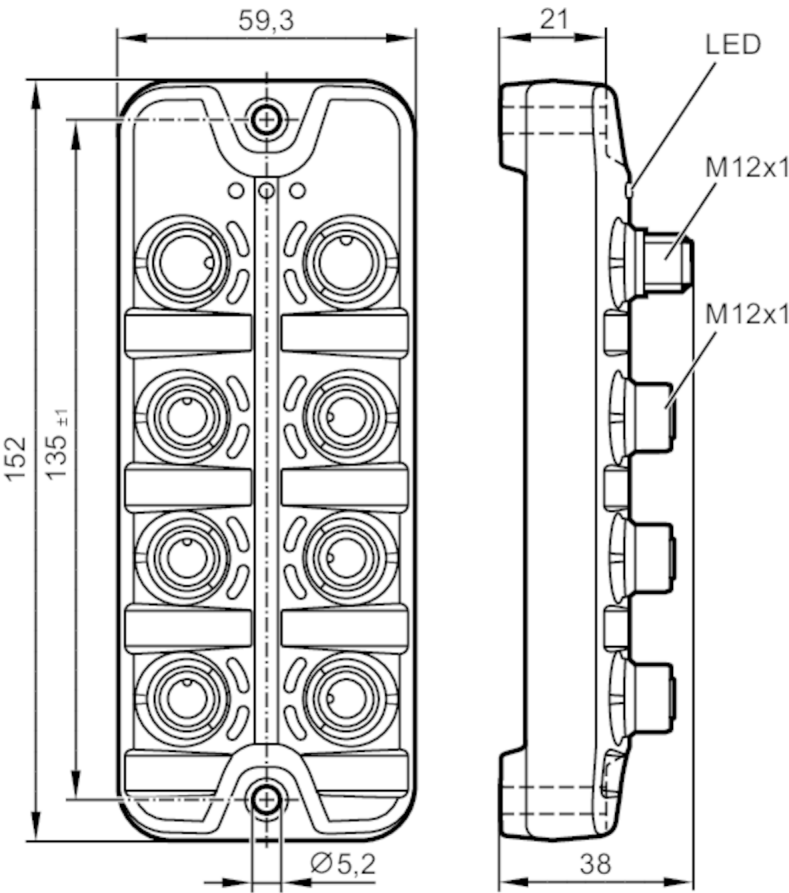

Aplikacja		
Aplikacja		Moduły I/O do zastosowań sieciowych
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (US)
Pobór prądu	[mA]	50; (US)
Klasa ochrony		III
Dodatkowe zasilanie	[V]	18...30 DC; (UA)
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	3600; (UA)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 12
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		12; (6 x 2)
Funkcja wyjścia		PNP
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1800
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść	[A]	3,6; (Maks. obciążenie prądowe na wyjściu: 1800 mA)



Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Separacja galwaniczna		tak	
Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny		IO-Link	
Obsługiwane DeviceID		Typ działania	DeviceID
		default	893
IO-Link Device			
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
SIO tryb		nie	
Min.czas cyklu procesu [ms]		5,6	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60	
Temperatura składowania [°C]		-25...70	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]		90	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]		2000	
Ochrona		IP 65; IP 67	
Stopień ochrony (NEMA 250)		6P	
Stopień zabrudzenia		2	
Chemikalia		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Odporność na wstrząsy		DIN EN 60068-2-27	
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [lata]		63	
Dane mechaniczne			
Waga [g]		303	
Obudowa		prostopadłościan	
Typ montażu		montaż do zabudowy w szafie	
Wymiary [mm]		152 x 59,3 x 38	
Materiał		obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany	
Materiał uszczelnienia		FKM	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		działanie	LED, kolor zielony
		Błąd	LED, kolor czerwony
		Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria			
Akcesoria (opcjonalne)		Zaślepki M12	



Moduły IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - IO-Link

Konektor: M12; kodowanie: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	IO-Link

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM



X1.0...X1.5

1	nieużywany
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	nieużywany

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M12; kodowanie: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)