



ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel./fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

P0-406

ČASOVÉ RELÉ s oneskorením


Na výrobky F&F sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu

Účel výroby

PO-406 sa používa na udržanie napájania riadeného prijímača po stanovenú dobu po strate riadiaceho napätia, napríklad v systémoch vetrania kúpeľní, kde existuje podpora pre činnosť ventilátora - zapínaného osvetlením - po určitý čas po vypnutí osvetlenia.

Prevádzka

Privedenie riadiaceho napätia S na relé spôsobí jeho aktiváciu a zapnutie R napätia na riadenom prijímači. Po strate riadiaceho napätia sa prevádzka prijímača udržiava po dobu zálohovania t (nastaviteľná potenciometrom). Po uplynutí času t sa riadený prijímač automaticky vypne. Ak je riadiace napätie S znovu privedené pred uplynutím nastaveného času, relé vykonáva svoju funkciu od začiatku.

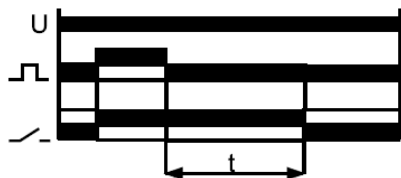

Inštalácia

1. Odpojte napájanie.
2. Namontujte relé do podomietkovej skrinky.
3. Pripojte relé k systému podľa schémy.
4. Pomocou otočného gombíka nastavte čas aktivácie.


www.fif.com.pl



Technické údaje

napájanie	230V
zaťažovací prúd	<10A
oneskorenie vypnutia - nastaviteľné	1÷15min
oneskorenie spustenia	<1s
spotreba energie	0,56W
pracovná teplota	-25÷50°C
svorky	4xDY 1 mm ² , l = 10 cm
rozmery	ø55, h=13mm
inštalácia	v zapustenej skrinke ø60

Schéma pripojenia

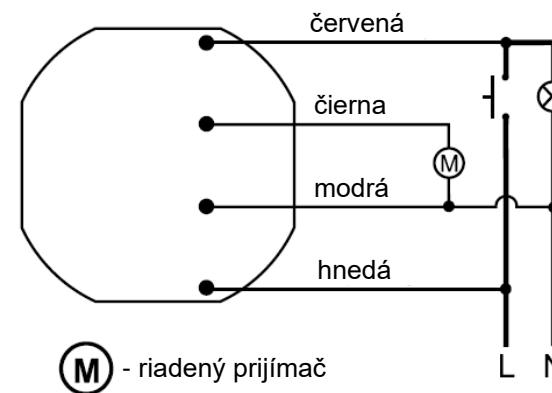

(M) - riadený prijímač

A080602