




BS 4174

450 HV

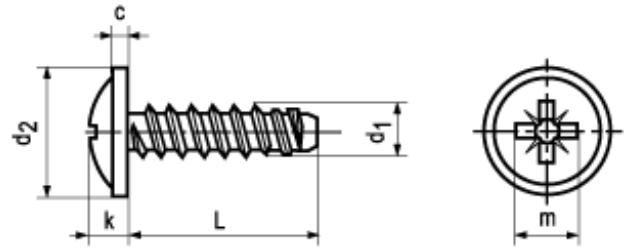

BN 30905

Vis à tôle à tête cylindrique bombée à embase

avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z et à bout plat forme F

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	c max.		m~	L
5001498	ST 2,9	6,53	1,6	0,8	1	2,9	6,5
5001501							8
5001528							9,5
5001544	ST 3,5	8,15	1,88	0,9	2	3,9	6,5
5001552							8
5001560							9,5
5001536							13
5001587	ST 4,2	9,75	2,36	1,1	2	4,3	9,5
5001579							13
5001595	ST 4,8	11,38	2,9	1,35	2	4,7	9,5