



mm [inch]

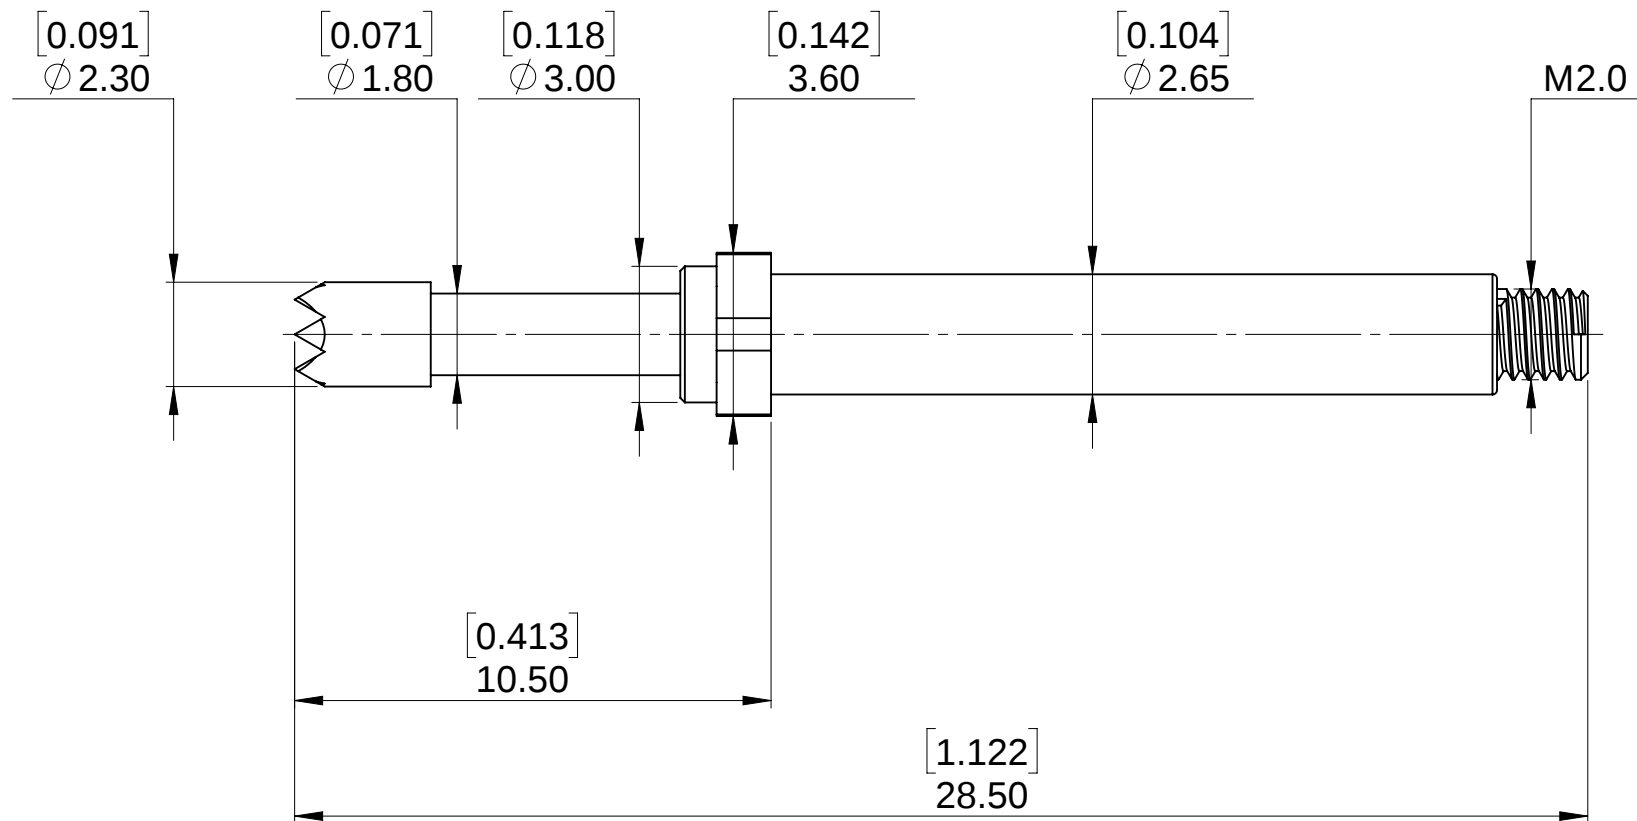

TT1600 CG54 MX

Minimum centers:	4.0[.157]
Full travel:	5.3 [.209]
Working travel:	4.0 [.157]
Current rating:	8 A
Probe resistance:	< 30 mO
Plunger material:	BeCu / Gold plated
Barrel material:	Brass / Gold plated
Spring material:	Music Wire / Gold plated
Maximum tightening torque:	15 Ncm

Spring force at working stroke: 1.5 N [5.4 oz]

© COPYRIGHT 2017 EQUIP-TEST KFT. ALL RIGHTS RESERVED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΕΡΟΠΕΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ		Name	Date	Catalog Item:			
	Designed	Cs.V.	15.11.2017.	TT1600 CG04 MX			
	Drawn			Drawing No.:			
	Checked						
	Note						
					A4	SHEET 1 OF 1	TEST - SUPPORT - INNOVATE