

Anleitung zur Inbetriebnahme für Heißklebepistolen


1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Das Gerät ist für Kleben unterschiedlicher Stoffe mit Hilfe eines Schmelzklebstoffs vorgesehen.

3. Einrichtung und Bedienung

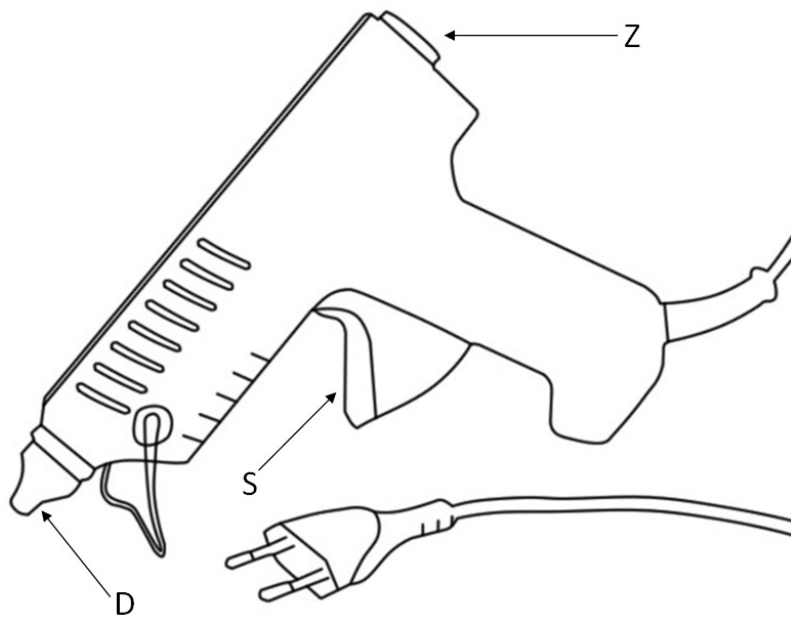

D - Klebedüse

S - Zughebel


Z - Öffnung für Klebesticks

- Das Netzkabel an eine geeignete Steckdose anschließen.
- Den Klebestick in richtiger Größe für das jeweilige Modell in die Öffnung hinten einführen.
- Das Gerät mit der Taste ausschalten.
- Warten Sie bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht.

- Drücken Sie vorsichtig auf den Zughebel und dosieren Sie den Klebstoff.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Beachten Sie bitte zur Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Körperverletzungen, Stromschlag, Brand oder Explosion die folgenden Sicherheitshinweise. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise ist eine Gefahr für Leben und Gesundheit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise an einem leicht zugänglichen Ort in der Nähe des Geräts auf.
- Das Netzkabel darf ausschließlich an die dafür bestimmten Steckdosen oder Verlängerungskabel mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Immer vor dem Herstellen des Netzanschlusses prüfen, ob der Betriebsschalter in der Stellung "Aus" steht.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Sicherung oder anderes Zubehör austauschen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Gerät bestimmt ist.
- Während der Arbeit die Heißklebepistole nicht nach hinten kippen.
- Bei Nichtgebrauch bitte das Gerät Ausschalten und von der Stromversorgung trennen; lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Den Klebstoff nur als Klebestifte zum Heißkleben verwenden.
- Halten Sie das Gerät während der Arbeit an den isolierten Griffteilen wie die dazu bestimmten Handgriffe. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit stromleitenden und geerdeten Objekten (Rohrleitungen, Heizkörper usw.)
- Die heißen Bauteile des Geräts nicht berühren. Im Fall eines Kontakts des Klebstoffs mit der Haut halten Sie die betroffene Stelle zuerst unter fließendem, kaltem Wasser.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht der direkten Sonneneinstrahlung, Regen, usw. aussetzen.
- Das Gerät nicht direkt nach Übertragen aus einem kühlen in einen warmen Raum einschalten. Das Kondenswasser kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß seiner Bestimmung. Das nicht bestimmungsgemäße Nutzung des Geräts kann einen Schaden, elektrischen Schlag, Körperverletzungen oder Tod zur Folge haben.
- Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal mit geeigneten Ersatzteilen durchgeführt werden.
- Es ist verboten, Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Eigenständige Konstruktionsänderungen führen zu Garantieverlust und können auch eine Funktionsstörung oder einen Unfall zur Folge haben.
- Die Lüftungsöffnungen, falls vorhanden, nicht verdecken oder bekleben.
- Nennparameter des Gerätes nicht überschreiten.
- Elektro-Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro-Altgeräte müssen an den dafür bestimmten Orten entsorgt werden.
- Falls die Spitze des Abzuges von Pistole verstopft wird, ist sie vor der weiteren Arbeit zu reinigen.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00