

M2UQU-N/100A/690V



Specyfikacja

ETI Kod	004334210
Opis	M2UQU-N/100A/690V
Waga	.61
Poziom	SYSTEM NV/NH
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH2
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	gR (general purpose semiconductor protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Zwarciova zdolność wyłączania AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (V)	25

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	100A
Napięcie znamionowe	690V
Rozmiar	NH2
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny


Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)

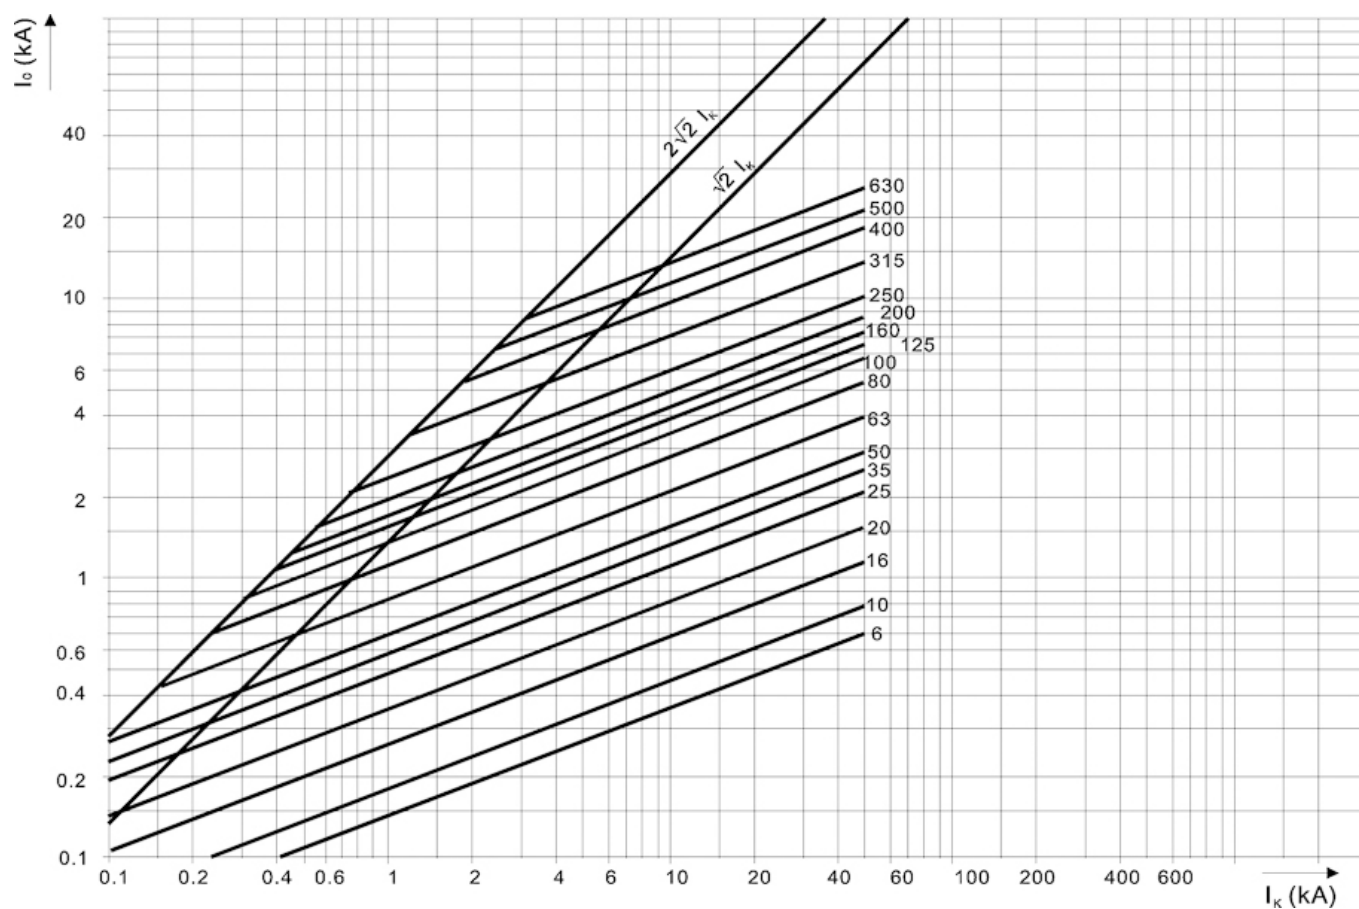

Charakterystyki czasowo-prądowe

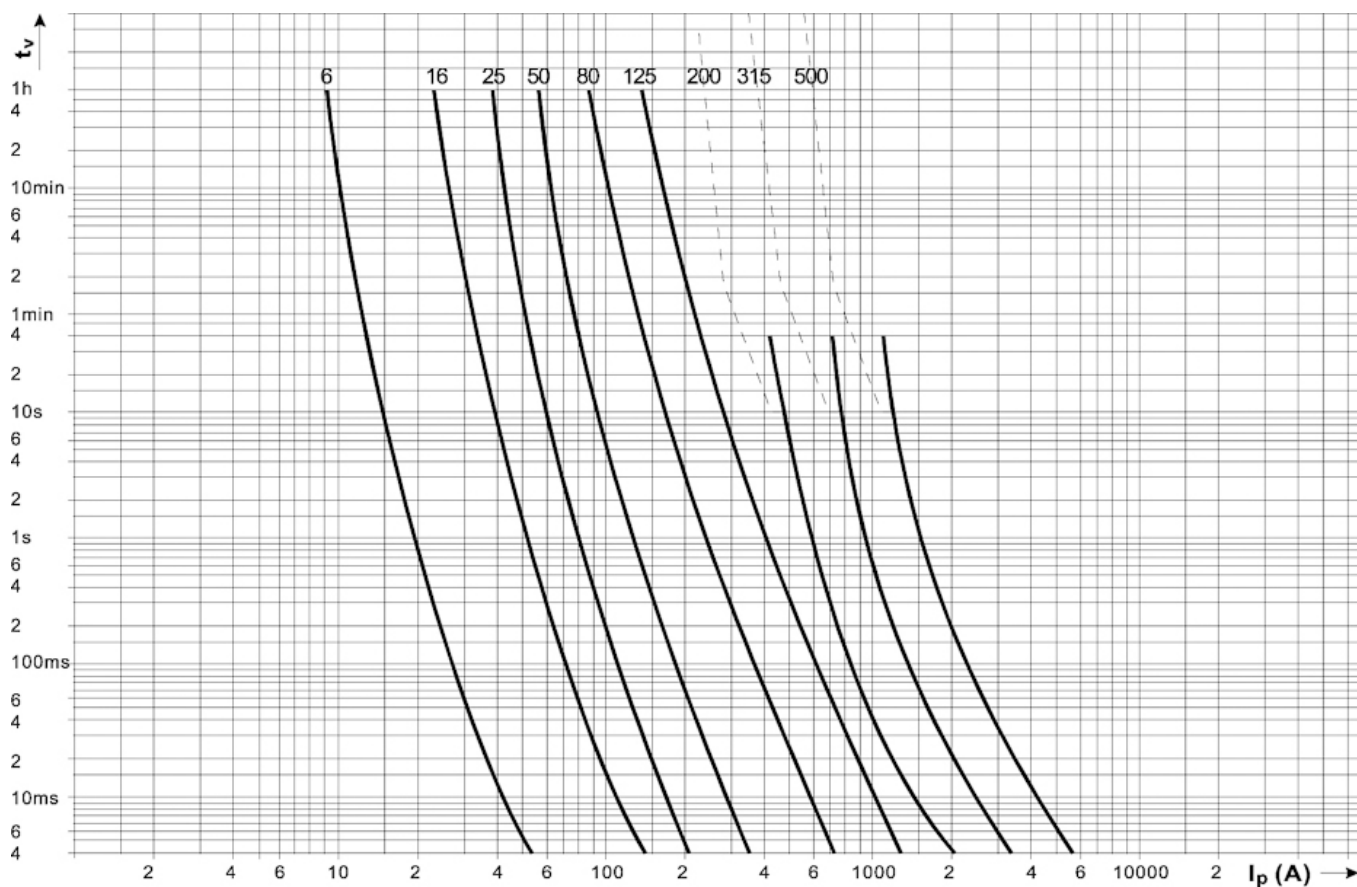

Rysunek wymiarowy

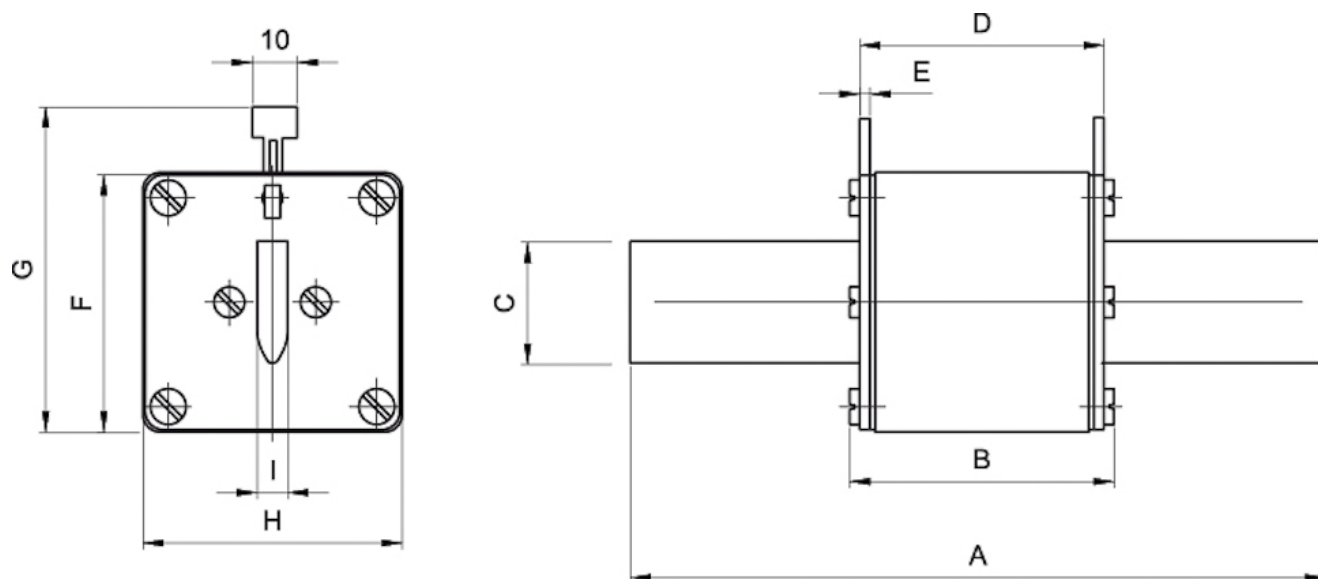

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6