




Kształtka termokurczliwa prosta o płaskim profilu

Seria Helashrink 313E - bez wargi

Właściwości

- Umożliwia zmianę średnicy przewodu
- Ułatwia lepsze ułożenie przewodów w wiązce

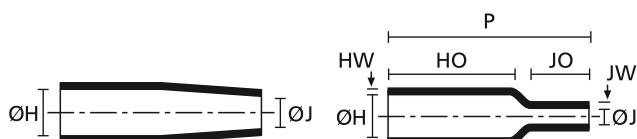

a: rozciągnięty (dostarczony)

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Kształtka termokurczliwa serii Helashrink® 313E445-457 przed / po obkurczeniu.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HO ± 10%	HW ± 25%	JW ± 25%	JO ± 10%	Nr art.
313E447-9	2,8	14,7	2,6	9,9	63,5	41,1	41,1	1,5	1,5	16,5	422-10100
313E445-9	12,7	12,7	11,1	3,3	63,5	41,1	41,1	1,5	1,5	15,7	422-10000
313E457-9	22,1	22,1	2,6	9,9	53,3	27,9	27,9	2,3	1,5	14,0	422-10300
313E455-9	22,1	22,1	11,2	3,3	53,3	27,9	27,9	2,3	1,5	15,7	422-10200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.


Do kształtek termokurczliwych tego typu dostępny jest szeroki wybór kombinacji materiału i kleju. Więcej informacji znajduje się w katalogu kształtek termokurczliwych.

Kształtka termokurczliwa prosta o płaskim profilu

Seria Helashrink 313F - z wargą

Właściwości

- Łącznik redukujący naprężenia przewodów o małym przekroju i dużym stopniu skurczu

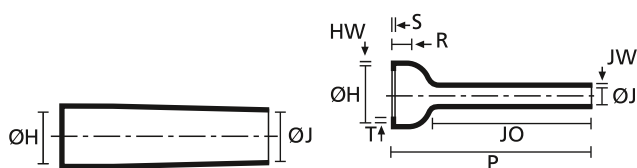

a: wersja rozszerzona (w zestawie)

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Kształtka termokurczliwa serii Helashrink® 313F322-396 przed / po obkurczeniu.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 15%	T ± 0,8	JO ± 10%	HW ± 1,5	S ± 1,5	Nr art.
313F343-9	3,9	18,5	24,3	8,9	138,6	12,1	1,3	112,7	1,7	1,7	422-20200
313F322-9	23,8	9,9	17,2	6,6	105,9	11,6	1,3	86,3	1,5	1,5	422-20000
313F332-9	27,1	13,2	2,8	7,6	121,1	12,1	1,3	98,5	1,5	1,5	422-20100
313F353-9	35,6	22,1	28,7	1,1	159,5	12,1	1,3	13,8	1,7	1,7	422-20300
313F364-9	38,8	28,2	31,4	1,9	177,8	13,9	1,8	142,2	1,7	1,7	422-20400
313F374-9	42,2	32,2	38,3	12,7	203,2	15,2	1,8	163,0	1,7	1,7	422-20500
313F385-9	51,5	45,4	45,4	14,9	203,2	15,2	1,8	157,7	1,7	1,7	422-20600
313F396-9	62,7	45,4	53,3	16,7	228,6	16,0	1,8	153,1	1,7	1,7	422-20700

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Do kształtek termokurczliwych tego typu dostępny jest szeroki wybór kombinacji materiału i kleju. Więcej informacji znajduje się w katalogu kształtek termokurczliwych.