

Anleitung zur Inbetriebnahme für Gaslötkolben und Gasbrenner


1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Ein handliches Gerät zum Löten von elektronischen Bauelementen und Kabelenden.

3. Einrichtung und Bedienung

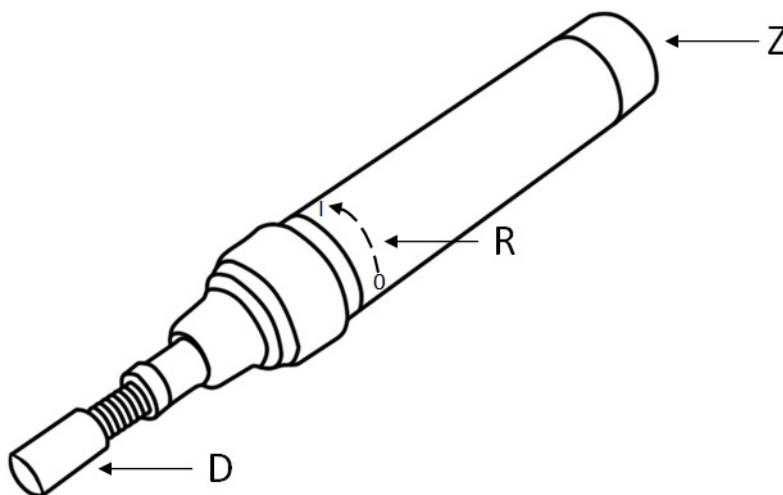

D - Löt Düse

R - Gasmengenregler


Z - Füllventil

- Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf "Aus" umgeschaltet wurde, bevor Sie das Lötgerät mit Gas befüllen.
- Zum Befüllen werden in der Regel keine Adapter benötigt.
- Um das Lötgerät mit Gas zu befüllen, halten Sie das Gasbehälter wie auf der Zeichnung abgebildet (Gasfluss wird durch Schwerkraft erzwungen).

- Beenden Sie den Befüllungsprozess, wenn Sie fühlen, dass der Lötgerättank voll ist oder wenn der Gasfüllstand im Kontrollfenster ca. 90% beträgt.
- Das Gerät beinhaltet brennbares Gas (Butangas) unter Druck - vorsichtig handhaben.
- Setzen Sie das Gerät nie einer Temperatur über +50°C (120°F) aus sowie vermeiden Sie langfristiges Aussetzen der Sonnenstrahlung.
- Nicht gewaltsam öffnen oder ins Feuer werfen.
- Die falsche Einstellung des Gasmengenreglers kann zum übermäßigen Gasausfluss, Feuer oder rotfarbiger Feuerkatalyse führen.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Befüllen, lagern und zünden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder brennbaren Stoffen an.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Seien Sie besonders vorsichtig, da die Lötspitzentemperatur höher als 1300°C (2500°F) ist.
- Seien Sie besonders vorsichtig, da die Flamme im natürlichen sowie künstlichen Licht fast unsichtbar bleibt.
- Benutzen Sie eine Schutzbrille.
- Arbeiten Sie nicht allzu entfernt. Sorgen Sie für eine stabile Körperhaltung.
- Seien Sie vorsichtig. Führen Sie die Tätigkeiten aufmerksam durch und beobachten Sie das Umfeld. Arbeiten Sie nicht, wenn Sie müde sind.
- Berühren Sie die erhitzten Lötspitze und Tülle nicht.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt während der Arbeit oder wenn es erhitzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Lötgeräteile abgekühlt sind, bevor Sie das Gerät lagern.
- Bevor Sie die Schutzkappe auflegen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht erhitzt ist.
- Das Gerät darf nur in gut belüfteten Räumen benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu regeln oder zu reparieren. Das Lötgerät ist kein Gerät zur Selbstreparatur.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00