
	WN 1411				380 HV



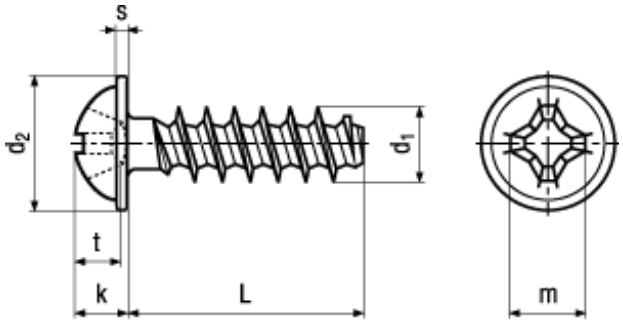

BN 13578

Vis PT® à tête bombée

avec rondelle pressée, à empreinte cruciforme Phillips forme H

Acier trempé 380 HV

zingué-bleu

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Documentation détaillée disponible sur demande

Article#	ø nominal	d_1	d_2	k	s		m~	t min.	t max.	L
2001454	KA30	3	6	2,1	0,7	1	2,86	1,15	1,61	8
2001462										10
2001470										12
2001489										14
2001497										16
2001500										18
2001519										20
2001527	KA35	3,5	7	2,4	0,8	2	3,45	1,07	1,7	8
2001535										10
2001543										12
2001551										14
2001578										16
2001586										18
2001594										20
2001608										25
2001616	KA40	4	8	2,5	0,9	2	4,15	1,33	1,96	8
2001624										10
2001632										12
2001640										14
2001659										16
2001667										18
2001675										20
2001683										25
2001691										30