


oznaczniki typu DK[®]/Z5 i DK[®]/Z6

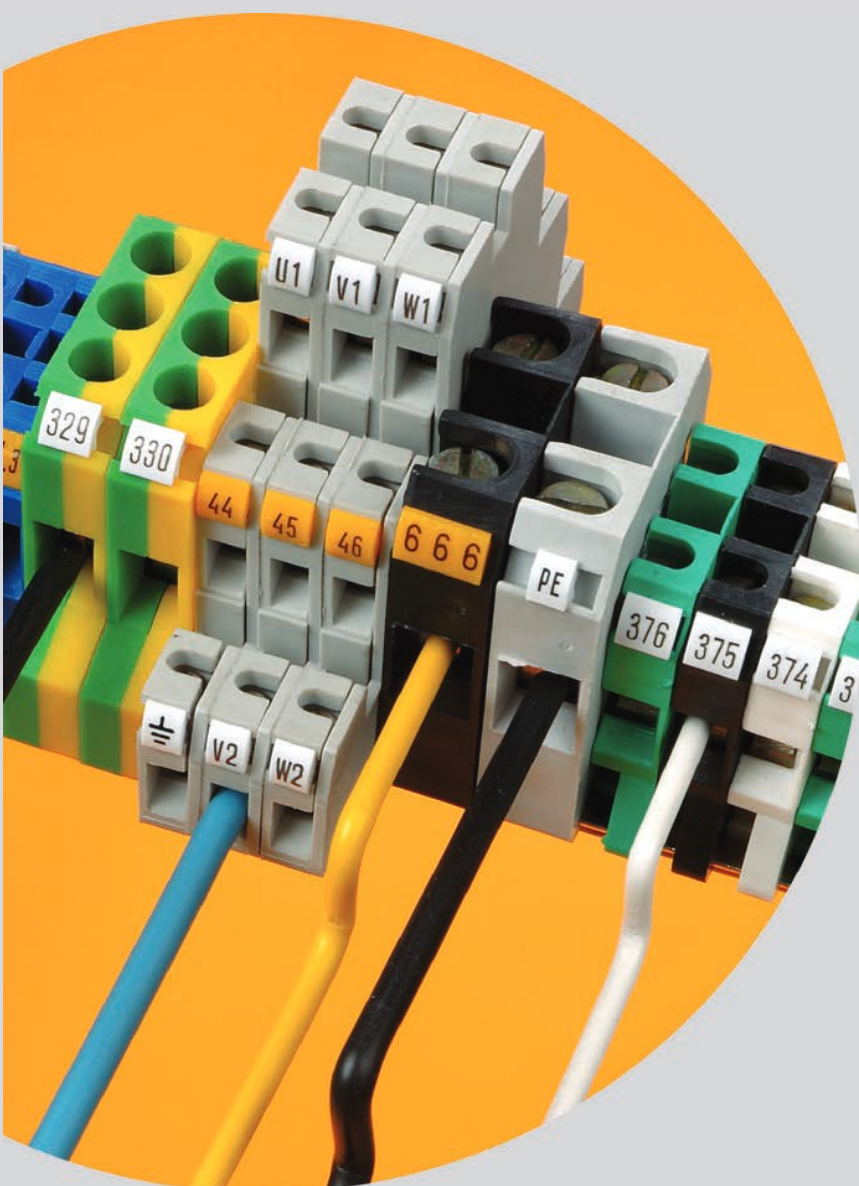

- DO OZNACZANIA TORÓW PRĄDOWYCH
- ZŁĄCZEK JEDNOTOROWYCH,
- ZACISKÓW MONTAŻOWYCH,
- ZŁĄCZEK SZYNOWYCH

Oznaczniki typu **DK** są odporne na działanie paliw, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być stosowane w miejscach o temperaturze otoczenia od -30°C do +100°C.

Nadruk na oznacznikach wykonany jest specjalną technologią gwarantującą trwałość i nieścieralność napisów. Oznaczniki wykonane są z bezkadmowego i bezolowiowego PCV. Posiadają właściwości samogasnące. Przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc.

Oznaczniki **DK** mogą być stosowane do adresowania zacisków i złączy produkowanych m.in. przez: SIAE "Pokój", SIMET, ELEKTROBUDOWA, PHOENIX-CONTACT (typ UK-2,5), WEIDMUELLER (typ SAK), ENTRELEC (typ MA 2,5/5) i innych.

Sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe dla wykonan typowych zawiera: 1000, 500 lub 250 sztuk oznaczników w postaci naciętej taśmy z możliwością odrywania pojedynczych sztuk.

Kolory: biały, żółty, inne kolory na zamówienie

Kolor nadruku: czarny

Inne wykonania:

- oznaczniki czyste (bez nadruku),
- nietypowe rozmiary (wersje oznaczników dla innych złączy PHOENIX-KONTAKT, WEIDMUELLER) różniących się nieco wymiarami.

ATESTY I BADANIA:

- Biuro Badawcze Jakości - SEP
- Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
- Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr. 60.227 - BBJ - SEP
- Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
- Zgodność z Dyrektywą RoHS

symbole na oznacznikach DK/Z5 i DK/Z6

pojedyncze znaki


0, 1, 2, 3, 4, 9 cyfry
A, B, C, D, Z litery duże
a, b, c, d, z litery małe
L1, L2, L3, PE, PEN symbole
+ - ~ = . , : / znaki

inne znaki na życzenie

paski do 10 oznaczników

1, 2, 3, 4, 10
11, 12, 13, 20
21, 22, 23, 30
.....
391, 392, 400
10, 20, 30, 100

UWAGA : oznaczniki DK/Z5 zawierają tylko liczby 1-100



L - podziałka
L = 5,8 - 6mm dla DK/Z6
L = 4,8 - 5mm dla DK/Z5