


EY5020



Zestaw ramieniado mutingu

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

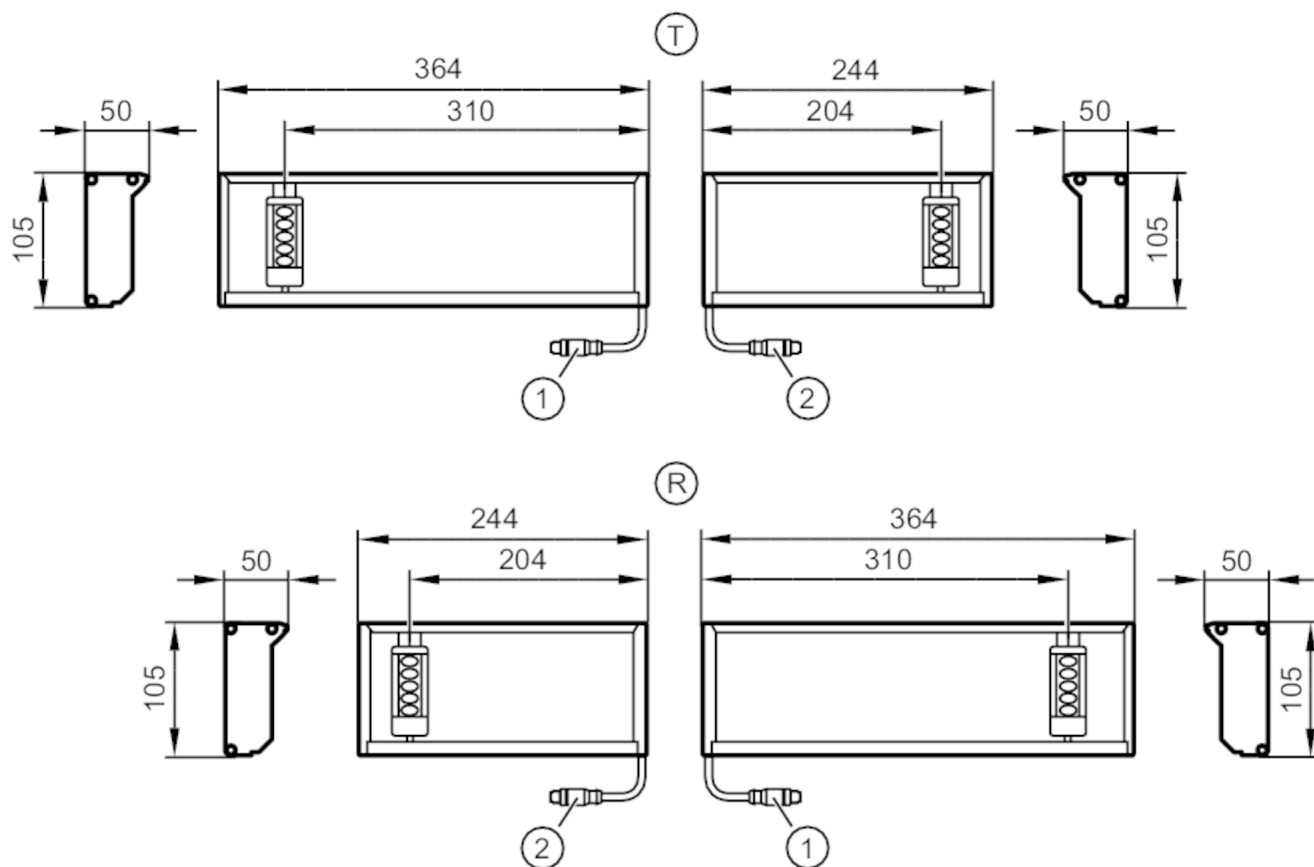

T	nadajnik
R	odbiornik
1	wtyk niebieski
2	wtyk kolor czerwony



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
----------------	-------------

Aplikacja

Wykonanie	muting poprzeczny za pomocą dwóch belek poprzecznych z wieloma wiązkami świetlnymi
-----------	--

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC
--------------------	-----	----------------

Pobór prądu	[mA]	30
-------------	------	----

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
---	-----

Rodzaj światła	podczerwień
----------------	-------------

Długość fali	[nm]	940
--------------	------	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
-----------------	-------------------



Zestaw ramieniado mutingu

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	< 3,5
------------	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...55
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	3540
Materiał	aluminium; polipropylen
Materiał soczewki	poliwęglan-ABS

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	nadajnik	LED, kolor żółty
	odbiornik	LED, zielony/czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	4 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - nadajnik 1


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski



Zestaw ramieniado mutingu

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Podłączenie

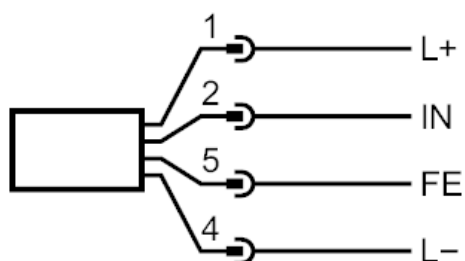


2 IN


Sync A

Połączenie elektryczne - nadajnik 2

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony



Podłączenie

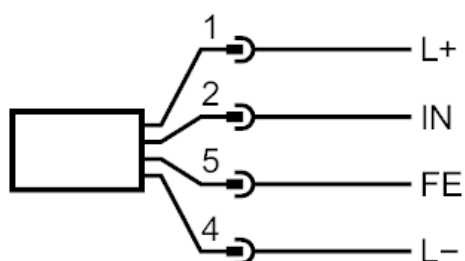

2 IN



Sync B

Zestaw ramieniado mutingu

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Połączenie elektryczne - odbiornik 1


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski

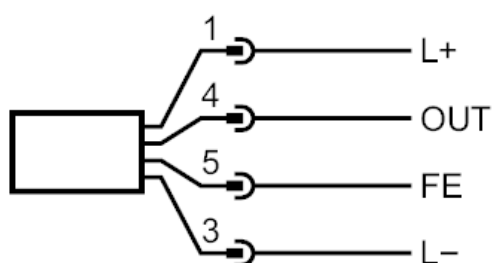**Podłączenie**

4 OUT Wyjście przełączające

Połączenie elektryczne - odbiornik 2

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony






Zestaw ramieniado mutingu

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Podłączenie

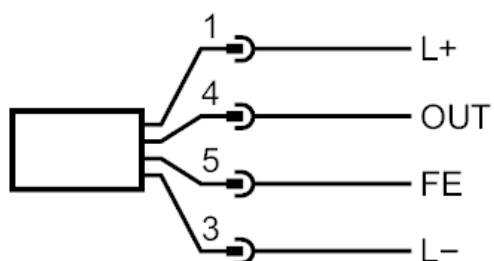

4 OUT

Wyjście przełączające