

DIGITUS Kabel instalacyjny kat. 6A U/UTP, 305 m, simplex, Dca

DK-1614-A-VH-305
EAN 4016032441878



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Dca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, szpula

Kable instalacyjne U-UTP DIGITUS® kategorii 6A zostały opracowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 i EN 50173 kategorii 6A. Każdy kabel składa się z 8 oznaczonych kolorami żył AWG 23 w izolacji polietylenowej. Przewody są skręcone w 4 pary o różnych długościach. Nadruk na zewnętrznej powłoce zawiera nazwę marki i numer części. Kabel jest zapakowany w kartonowe pudełko ułatwiające instalację.







Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- System(y) oceny i weryfikacji stałości wydajności: System 3
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Osłona zewnętrzna: Eca do B2ca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Kolor obudowy zewnętrznej: jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.

- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Waga (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±5 Ohm @ 1 - 600MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 1 kHz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min. □ Cecha techniczna 27
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ohm/km (maks. 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 2
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie czasowe: maks. 10 nS/100 m.
- Klasa separacji: "c" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 70%
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Dca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH


Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.23	37.00	37.00	31.00	42,439.00
Netto bez opakowania	1	17.05	37.00	37.00	31.00	42,439.00

Więcej zdjęć

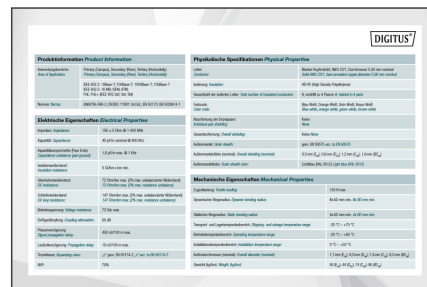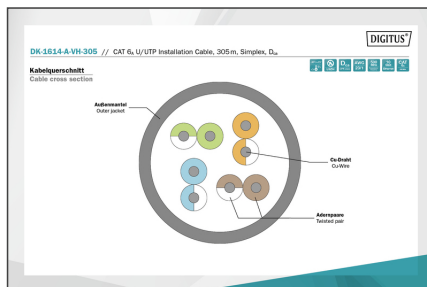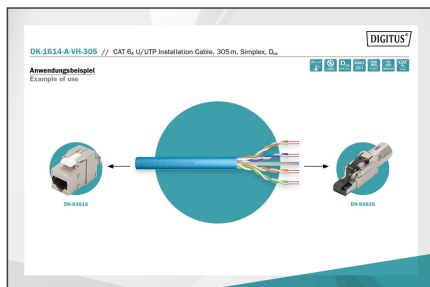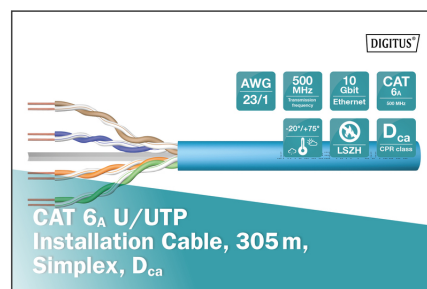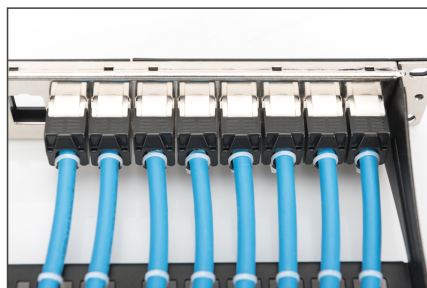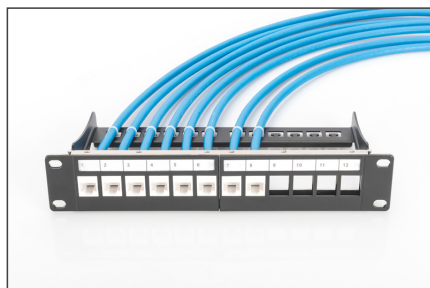

Leistungsmerkmale Transmission Properties

MHz	ATT	MEET	PR-MEET	ACC	PR-ACC	PL	PL-MEET	PR-PL-MEET
1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
100	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1000	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10000	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

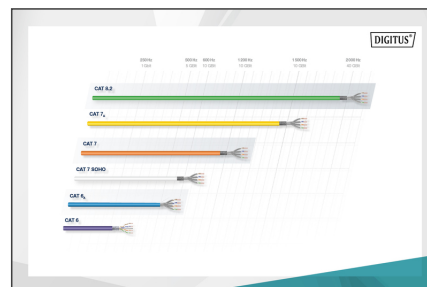

Leistungsmerkmale Transmission Properties

Category	Performance	Properties	Properties
B2ca	Super high	1+	• Transmission • Low loss • High reliability
Cca	High	3	• Transmission • Low loss • High reliability
Dca	Medium	3	• Transmission • Low loss • High reliability
Eca	Low	3	• Transmission • Low loss • High reliability



Safety notes

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarć.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com