


Lámpara de destellos o de estado - LED - Modelo industrial

Series FD40, SD40



- > Lámpara de estado con disposición de 12 LED, señal con intensidad luminosa elevada
- > De serie conforme a IP65
- > Diseño LED de larga vida útil
- > Lente disponible en seis colores diferentes
- > Envolverte ABS pirorretardante
- > Hasta 4 módulos con cualquier combinación de colores de lentes
- > Seguro y sencillo de instalar
- > La construcción por módulos permite una gran flexibilidad
- > Pueden combinarse hasta 4 módulos
- > Puede seleccionarse la frecuencia de destello

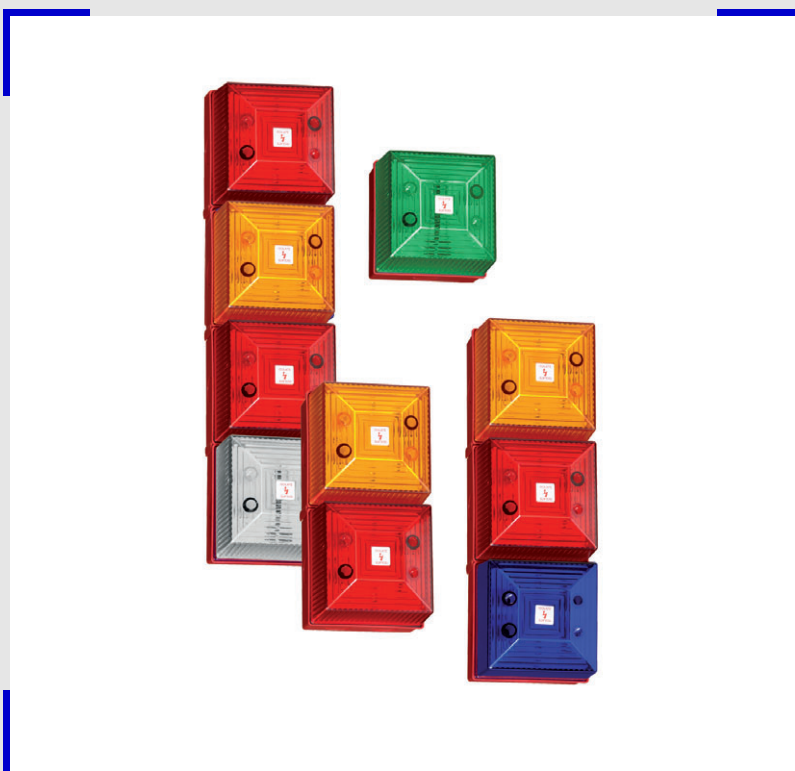

13913E00

Los equipos de señalización visual multiusos están diseñados para ser utilizados en áreas industriales. La serie de productos FD40 proporciona una señal de destello destinada para alarmar, advertir o avisar de un evento. La serie de productos SD40 emite una señal para indicar el estado.

Lámpara de destellos o de estado - LED - Modelo industrial

Series FD40, SD40



El pedido de las señales LED FD40 se realiza en dos pasos

Paso 1	Seleccione el número de módulos necesarios de una pared trasera de envoltente simple, doble, triple o cuádruple de la tabla de selección 1
Paso 2	Seleccione el color de la señal luminosa o la bocina de la tabla de selección 2.
Ejemplo	Si en el paso 1 se selecciona una pared trasera de envoltente triple, en la tabla de selección 2 deben elegirse tres modelos.

Tabla de selección

Versión	Color del envoltente	Número de pedido	Nº de art.	Peso kg
 Simple 14729E00	rojo normal (RN)	Single Back Box RN	212886	0,054
 Doble 14730E00	rojo normal (RN)	Double Back Box RN	212887	0,122
 Triple 14731E00	rojo normal (RN)	Triple Back Box RN	212888	0,179
 Cuádruple 14732E00	rojo normal (RN)	Quadruple Back Box RN	212889	0,236

E5

Lámpara de destellos o de estado - LED - Modelo industrial

Series FD40, SD40



Tabla de selección

Tabla de selección						
Versión	Tensión de servicio	Color de lente	Número de pedido	Nº de art.	Peso kg	
Lámpara de destellos - LED serie FD40	24 V DC	ámbar	 14738E00	FD40/D00/A/12	212898	0,107
		rojo	 14004E00	FD40/D00/R/12	212899	0,107
		verde	 14734E00	FD40/D00/G/12	212900	0,107
		ópalo	 14735E00	FD40/D00/O/12	212896	0,107
		azul	 14740E00	FD40/D00/B/12	212901	0,107
		transparente	 14736E00	FD40/D00/C/12	212897	0,107
		Lámpara de estado - LED serie SD40	24 V DC	ámbar	 14738E00	SD40/D00/A/12
rojo	 14004E00			SD40/D00/R/12	212893	0,107
verde	 14734E00			SD40/D00/G/12	212894	0,107
ópalo	 14735E00			SD40/D00/O/12	212890	0,107
azul	 14740E00			SD40/D00/B/12	212895	0,107
transparente	 14736E00			SD40/D00/C/12	212891	0,107
La bocina YA40 solo deberá utilizarse en varios aparatos	24 V CC			--	 14846E00	YA40/D

Lámpara de destellos o de estado - LED - Modelo industrial

Series FD40, SD40



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	34 mA
Control de los cables	Vigilancia por inversión de polaridad

Datos de luz

Fuente de luz	Disposición de 12 LED
Frecuencia de destello	1 o 2/s (seleccionable por el usuario)
Color de lente	ámbar, rojo, verde, ópalo, azul, transparente

Condiciones ambientales

Rango de temperaturas de funcionamiento	-20 ... +40 °C
Temperature de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Humedad máxima relativa	90 % a 40 °C

Datos mecánicos

Material	
Envolvente	ABS, pirorretardante
Filtros	polycarbonato
Piezas de montaje	Fijaciones de acero inoxidable
Carteles indicadores	Película de poliéster autoadhesiva
Grado de protección	IP65 según IEC 60529

Instalación / montaje

Montaje	Las señales luminosas de LED se entregan en 2 piezas. Para un aparato completo se pueden montar señales luminosas de colores en la pared trasera del envolvente. En el pedido de aparatos dobles, triples o cuádruples, el usuario debe definir la disposición/configuración de las señales luminosas de colores en la instalación. Para un montaje más sencillo, todas las unidades se entregan separadas de la pared trasera del envolvente. La pared trasera del envolvente debe fijarse a una superficie lo más plana posible o a una pared estanca. En el caso de que la superficie fuera irregular o si el aparato será utilizado bajo condiciones húmedas, se suministra una junta. Para completar el montaje se fijará la señal luminosa a la pared trasera del envolvente con los tornillos suministrados. Cada señal debe ser cableada de forma independiente.
Conexión	Bornes de 2,5 mm ²


E5

Lámpara de destellos o de estado - LED - Modelo industrial

Series FD40, SD40



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) - Se reserva el derecho a modificaciones

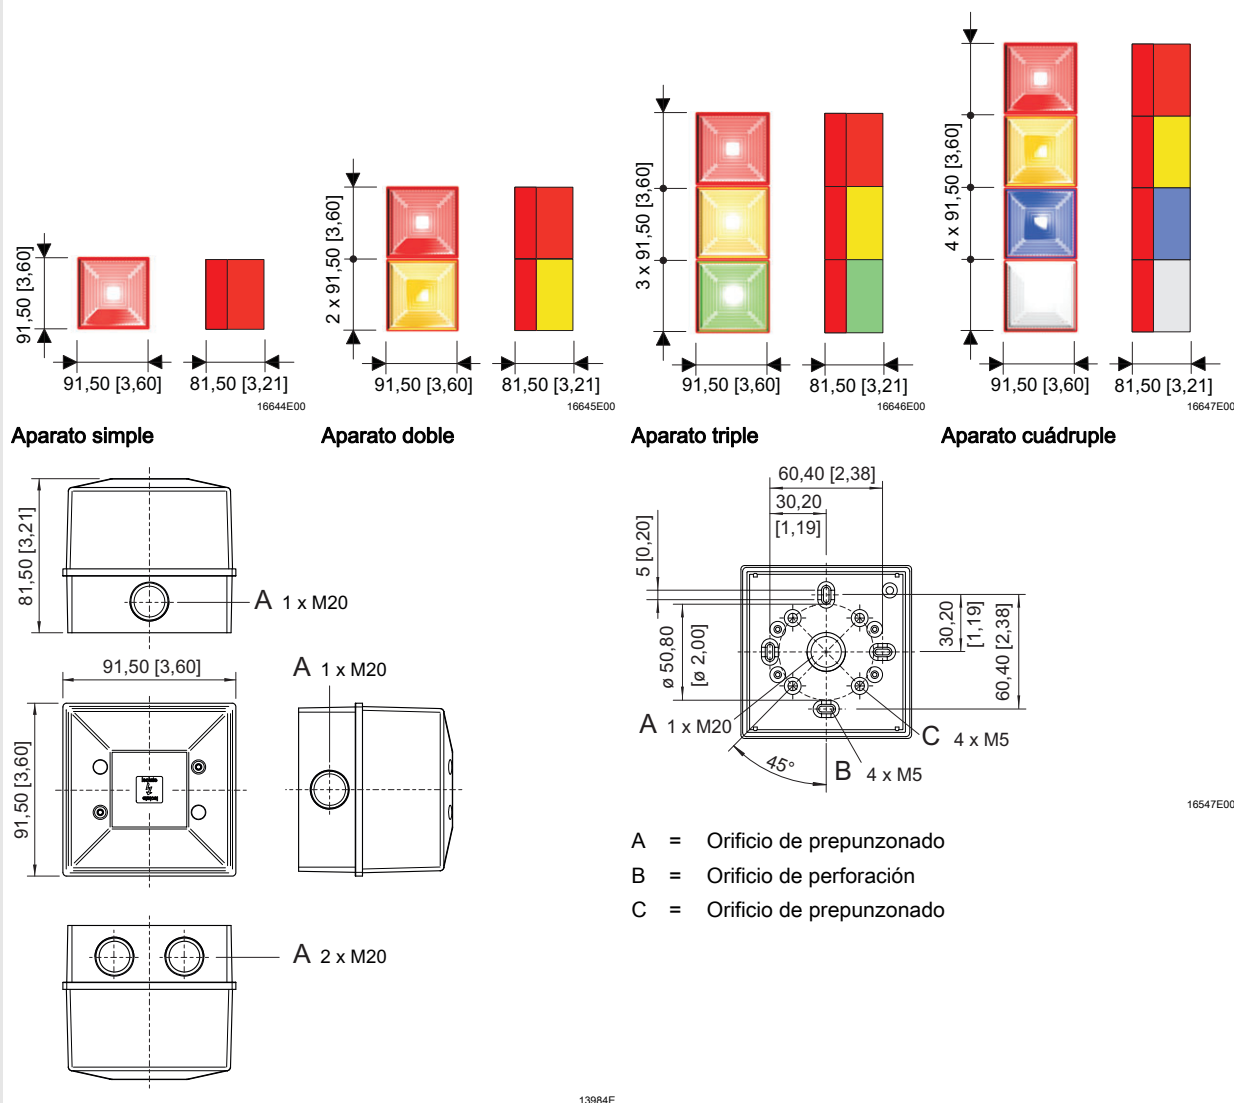

Reservado el derecho de modificaciones de datos técnicos, medidas, pesos, construcciones y condiciones de entrega. Las ilustraciones se dan sin compromiso.