



Dokumentacja Techniczna

A1356

A1356-doc-1.1
odniesienie do
A1356-pcb-01.01






Strona elementów



Strona lutowania

1. Wprowadzenie

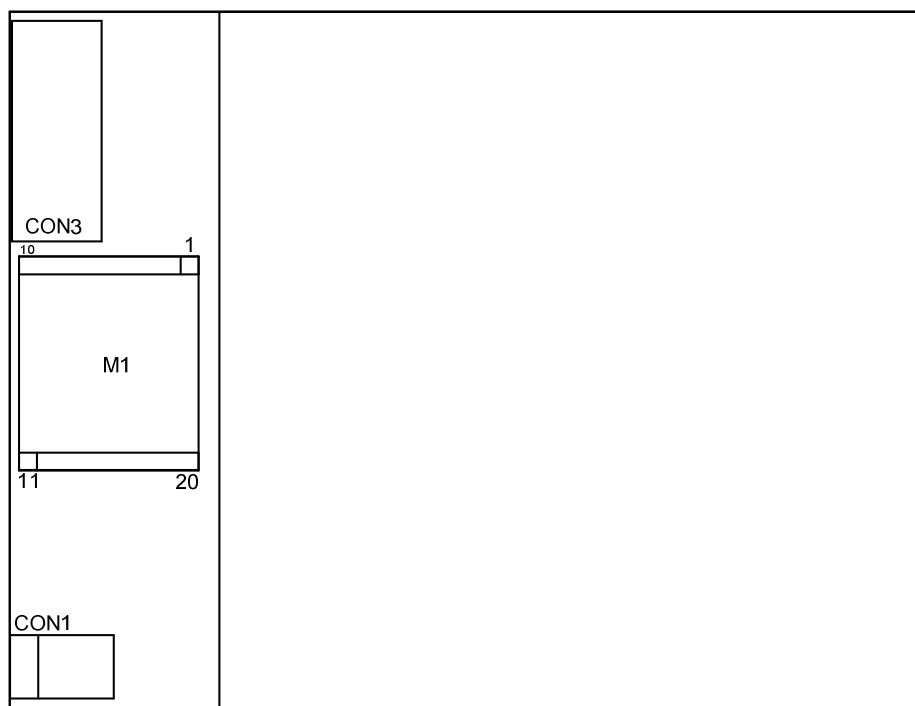

A1356 jest modułem współpracującym z MM-005 lub I1M-005.

Na płycie znajduje się:

- podstawka pod wyżej wymienione moduły (M1)
- liniowy stabilizator zasilania
- żeńskie gniazdo DB9 z RS232 (+/- 10V) (CON3)
- złącze zasilania (CON1)
- antena na 13,56MHz
- 2 LEDy oraz buzzer sterowane z wyprowadzeń IO modułów
- 1 switch wprowadzony na IO modułu.

2. Dane techniczne

parametr	wartość
Napięcie zasilania dla gniazda zasilacza	8...13V
Napięcie zasilania dla gniazda DB9 (5-masa 8-zasilanie)	5V
Częstotliwość pracy układu antenowego	13,56 MHz
Wymiary płyty	130x100 mm

Zasilanie należy wprowadzić albo poprzez gniazdo zasilacza (CON1) albo poprzez złącze DB9.

Najnowsze wiadomości dotyczące produktów firmy NETRONIX
<http://www.netronix.pl/>